Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2025
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	**Obec Ražňany**
Sídlo:	Hlavná 235/62, 082 61 Ražňany
Štatutárny zástupca:	Radovan Rokošný, starosta obce
Kontakt:	+421 51 452 12 14
Email:	raznany@raznany.sk
IČO:	00 327 689
DIČ:	2020711693

(ďalej len ako „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, Vložka č. 248/V
Štatutárny zástupcovia:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Ing. Daniel Hanko, člen predstavensva Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
Kontakt:	svk-zavod.po@vinci-construction.com
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s./ UniCredit Bank, a.s.
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700 SK84 1111 0000 0066 2407 2341

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2025 (ďalej len „zmluva") v nasledujúcom znení:

Preambula

1. Zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce – **Chodník pre peších 2** (ďalej len ako „dielo") ako výsledok verejného obstarávania realizovaného podľa § 108 zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2025.
2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že pri realizácii stavebných prác došlo k úprave položkovitého rozpočtu diela, na základe porealizačného zamerania, ktorý však nemal vplyv na cenu diela.

Článok I
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava prílohu č. 1 zmluvy o dielo – rozpočet stavby, kde sa pôvodná príloha č.1 Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2025 nahrádza upraveným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2025 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1, ktorú tvorí rozpočet stavby.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a jeden rovnopisy zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ražňanoch dňa 12 -11- 2025

Za objednávateľa:

.....

V Košiciach dňa 12 -11- 2025

EUROVIA (12)

Za zhotoviteľa:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

...
M

Prílohy:
Príloha č. 1 Rozpočet stavby

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Ražňany	JKSO	
Názov objektu	CHodnik pre pešich 2	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Ražňany	00327689	2020711693
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.	31651518	SK2020490274
Spracoval	Ing. Michal Kovalik		

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.10.2025	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 16 901,75	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 91 953,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	108 855,71	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	108 855,71
24	DPH 23,00 % z 108 855,71	25 036,81
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**133 892,52**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávate

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Ražňany**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 22. 10. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SO 02.2	CHodník pre peších 2	108 855,71	25 036,81	133 892,52	0,00	108 855,71	0,00	0,00	0,00
Celkom		**108855,71**	**25036,81**	**133 892,52**	**0,00**	**108 855,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

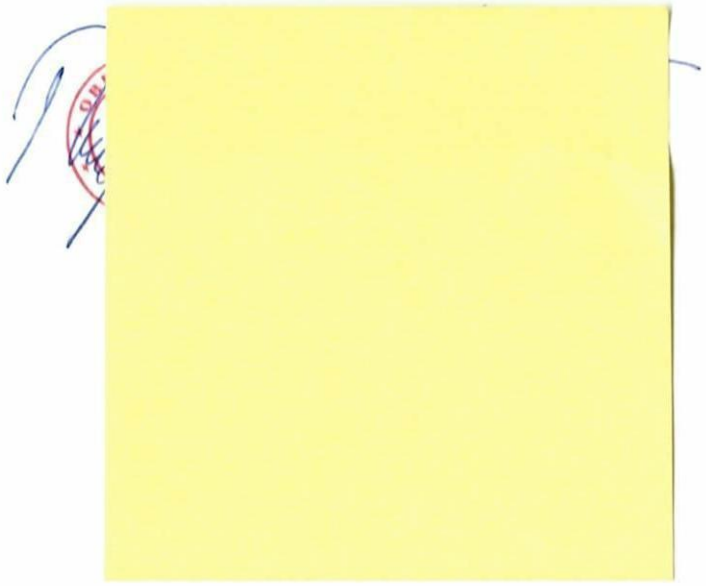

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ražňany
Objekt: CHodník pre peších 2

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**16 901,75**	**91 953,96**	**108 855,71**		**0,000**
1		**Zemné práce**				**261,65**	**26 780,56**	**27 042,21**		**0,000**
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, -0,13800t	m2	21,000	11,39	0,00	239,19	239,19	0,00000	0,000
		11,0 "vyb. chodníka bet. dlažba hr. 60 mm		11,000						
		10,0 "vyb. zámkovej dlažby hr. 100 mm		10,000						
		Súčet		21,000						
2	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	11,000	1,86	0,00	20,46	20,46	0,00000	0,000
		11,0 "vyb. chodníka (bet. dlažba) - ŠD hr. 100 mm		11,000						
		Súčet		11,000						
3	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	89,000	2,47	0,00	219,83	219,83	0,00000	0,000
		89,0 "vyb. asfaltových plôch - ŠD hr. 200 mm		89,000						
		Súčet		89,000						
4	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	89,000	7,41	0,00	659,49	659,49	0,00000	0,000
		89,0 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		89,000						
		Súčet		89,000						
5	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	912,000	7,41	0,00	6 757,92	6 757,92	0,00000	0,000
		10,0 "vyb. betónovej plochy hr. 150 mm		10,000						
		902,0 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) - betón hr. 100 mm								
		Súčet								
6	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 -0,12500t						3 337,40	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Ražňany**
Objekt: **CHodník pre pešich 2**

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		902,0 "vyb. chodnika (asf. vjazdov) hr. 30 mm		902,000						
		Súčet		902,000						
7	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	445,000	6,65	0,00	2 959,25	2 959,25	0,00000	0,000
		445,0 "cestné obrubníky		445,000						
		Súčet		445,000						
8	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	273,000	5,42	0,00	1 479,66	1 479,66	0,00000	0,000
		273,0 "záhonové obrubníky		273,000						
		Súčet		273,000						
9	113209021.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	273,000	0,83	0,00	226,59	226,59	0,00000	0,000
		273,0 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		273,000						
		Súčet		273,000						
10	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	445,000	1,13	0,00	502,85	502,85	0,00000	0,000
		445,0 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		445,000						
		Súčet		445,000						
11	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	202,000	10,99	0,00	2 219,98	2 219,98	0,00000	0,000
		202,0 "výkop		202,000						
		Súčet		202,000						
12	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	60,600	1,14	0,00	69,08	69,08	0,00000	0,000
		202,0*0,3 "30% z výkopu		60,600						
		Súčet		60,600						
13	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,450				740,30	0,00000	0,000
		1,5*1,5*1,8*9 "vpusty		36,450						
		Súčet		36,450						
14	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,935				12,47	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ražňany
Objekt: CHodník pre peších 2

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		36,45*0,3 "30% z výkopu								
		Súčet		10,935						
15	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		10,935						
		9,0*2,0*1,3*0,6 "prípojky PVC DN 200mm	m3	14,040	18,51	0,00	259,88	259,88	0,00000	0,000
		Súčet		14,040						
16	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3		14,040						
		14,04*0,3 "30% z výkopu	m3	4,212	1,14	0,00	4,80	4,80	0,00000	0,000
		Súčet		4,212						
17	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m		4,212						
		"odvoz na medziskládku a späť	m3	126,355	1,90	0,00	240,07	240,07	0,00000	0,000
		40,0*2 "spätný zásyp - zemina z výkopu		80,000						
		(1,5*1,5*1,8*9-3,14*0,6*0,6*1,8*9)*2 "vpusty - zemina z výkopu		36,275						
		9,0*2,0*0,7*0,4*2 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		10,080						
		Súčet		126,355						
18	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m		208,212						
		89,0*0,2 "vyb. asfaltových plôch - ŠD hr. 200 mm	m3	17,800	2,85	0,00	593,40	593,40	0,00000	0,000
		11,0*0,1 "vyb. chodníka (bet. dlažba) - ŠD hr. 100 mm		1,100						
		202,0 "výkop		202,000						
		1,5*1,5*1,8*9 "vpusty		36,450						
		9,0*2,0*1,3*0,6 "prípojky PVC DN 200mm		14,040						
		-40,0 "spätný zásyp - zemina z výkopu		-40,000						
		-(1,5*1,5*1,8*9-3,14*0,6*0,6*1,8*9) "vpusty - zemina z výkopu		-18,138						
		-9,0*2,0*0,7*0,4 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		-5,040						
		Súčet		208,212						
19	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	334,568				501,85	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ražňany
Objekt: CHodník pre peších 2

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		63,178*2 "zemina na medziskládku a späť		126,356						
		208,212 "prebytočná zemina na skládku		208,212						
		Súčet		334,568						
20	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	271,390	1,14	0,00	309,38	309,38	0,00000	0,000
		63,178 "zemina na medziskládku		63,178						
		208,212 "prebytočná zemina na skládku		208,212						
		Súčet		271,390						
21	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	395,603	3,42	0,00	1 352,96	1 352,96	0,00000	0,000
		208,212*1,9 "prebytočná zemina na skládku		395,603						
		Súčet		395,603						
22	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,178	21,13	0,00	1 334,95	1 334,95	0,00000	0,000
		40,0 "spätný zásyp - zemina z výkopu		40,000						
		1,5*1,5*1,8*9-3,14*0,6*0,6*1,8*9 "vpusty - zemina z výkopu		18,138						
		9,0*2,0*0,7*0,4 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		5,040						
		Súčet		63,178						
23	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,835	22,79	0,00	110,19	110,19	0,00000	0,000
		9,0*2,0*0,5*0,6-9,0*2,0*0,1*0,1*3,14 "prípojky PVC DN 200mm		4,835						
		Súčet		4,835						
24	*583410001200.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm*	*t*	*9,187*	*28,48*	*261,65*	*0,00*	*261,65*	*0,00000*	*0,000*
		4,835*1,9		9,187						
		Súčet		9,187						
25	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	991,930	2,65	0,00	2 628,61	2 628,61	0,00000	0,000
2		**Zakladanie**				**0,00**	**535,64**	**535,64**		**0,000**
26	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	991,930				535,64	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ražňany
Objekt: CHodník pre pešich 2

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
4		**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**89,60**	**89,60**		**0,000**
27	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,576	155,55	0,00	89,60	89,60	0,00000	0,000
		0,8*0,8*0,1*9 "odvodňovací vpust		0,576						
		Súčet		0,576						
5		**Komunikácie**				**8 551,45**	**38 379,92**	**46 931,37**		**0,000**
28	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0/32 mm)	m2	991,930	7,08	0,00	7 022,86	7 022,86	0,00000	0,000
29	567123114.S1	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm	m2	545,930	14,90	0,00	8 134,36	8 134,36	0,00000	0,000
30	567123114.S2	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 120 mm	m2	272,000	15,95	0,00	4 338,40	4 338,40	0,00000	0,000
31	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre pešich nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	817,930	17,10	0,00	13 986,60	13 986,60	0,00000	0,000
32	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, hr. 60 mm*	*m2*	*834,288*	*10,25*	*8 551,45*	*0,00*	*8 551,45*	*0,00000*	*0,000*
33	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	430,000	11,39	0,00	4 897,70	4 897,70	0,00000	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**3 025,98**	**5 913,43**	**8 939,41**		**0,000**
34	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	15,000	43,49	0,00	652,35	652,35	0,00000	0,000
35	877354142.S	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 200	ks	9,000	4,79	0,00	43,11	43,11	0,00000	0,000
36	*286540076000.S*	*Koleno PP, DN 200x45° korugované pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*9,000*	*22,79*	*205,11*	*0,00*	*205,11*	*0,00000*	*0,000*
37	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	102,06	0,00	918,54	918,54	0,00000	0,000
		9		9,000						
		Súčet		9,000						
38	*592230001500.S*	*Uličný vpust betónový 6-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*9,000*			*00*	*256,32*	*0,00000*	*0,000*
		9								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Ražňany**
Objekt: **CHodnik pre pešich 2**

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		Súčet		9,000						
39	*592230001600.S*	*Uličný vpust betónový 9-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*9,000*	*34,18*	*307,62*	*0,00*	*307,62*	*0,00000*	*0,000*
		9		9,000						
		Súčet		9,000						
40	*592230002300.S*	*Uličný vpust betónový 5-66, rozmer 180x660x100 mm*	*ks*	*9,000*	*17,09*	*153,81*	*0,00*	*153,81*	*0,00000*	*0,000*
		9		9,000						
		Súčet		9,000						
41	*592230001800.S*	*Uličný vpust betónový 11-50, rozmer 600x500x90 mm*	*ks*	*9,000*	*22,79*	*205,11*	*0,00*	*205,11*	*0,00000*	*0,000*
		9		9,000						
		Súčet		9,000						
42	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	9,000	53,63	0,00	482,67	482,67	0,00000	0,000
		9		9,000						
		Súčet		9,000						
43	*552410002900*	*Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600*	*ks*	*9,000*	*171,01*	*1 539,09*	*0,00*	*1 539,09*	*0,00000*	*0,000*
		9		9,000						
		Súčet		9,000						
44	*552420026700*	*Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 (DN 425)*	*ks*	*9,000*	*39,88*	*358,92*	*0,00*	*358,92*	*0,00000*	*0,000*
		9		9,000						
		Súčet		9,000						
45	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	14,000	113,93	0,00	1 595,02	1 595,02	0,00000	0,000
46	899332111.S1	Výšková úprava uzáverov na vodovovode	ks	21,000	56,97	0,00	1 196,37	1 196,37	0,00000	0,000
47	899332111.S3	Vybúranie uličných vpustov	ks	9,000	113,93	0,00	1 025,37	1 025,37	0,00000	0,000
		9 "vyb. UV (bet. 3 dielne prefabrikáty)								
		Súčet								
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**5 0**				**0,000**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ražňany
Objekt: CHodník pre pešich 2

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
48	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,000
		1		1,000						
		Súčet		1,000						
49	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	463,055	15,00	0,00	6 945,83	6 945,83	0,00000	0,000
50	*592170001000*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*146,170*	*5,70*	*833,17*	*0,00*	*833,17*	*0,00000*	*0,000*
51	*592170000300*	*Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm*	*ks*	*7,769*	*17,09*	*132,77*	*0,00*	*132,77*	*0,00000*	*0,000*
		6,0/0,78		7,692						
		Súčet		7,692						
		7,692*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		7,769						
		Súčet		7,769						
52	*592170002300.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm*	*ks*	*25,000*	*3,42*	*85,50*	*0,00*	*85,50*	*0,00000*	*0,000*
53	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*225,000*	*6,84*	*1 539,00*	*0,00*	*1 539,00*	*0,00000*	*0,000*
54	*592170000700.S*	*Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm*	*ks*	*62,000*	*22,79*	*1 412,98*	*0,00*	*1 412,98*	*0,00000*	*0,000*
55	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	306,656	14,00	0,00	4 293,18	4 293,18	0,00000	0,000
56	*592170001400.S1*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm*	*ks*	*309,722*	*3,42*	*1 059,25*	*0,00*	*1 059,25*	*0,00000*	*0,000*
57	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	445,000	4,55	0,00	2 024,75	2 024,75	0,00000	0,000
		445,0 "rezanie asfaltu hr. 100 mm		445,000						
		Súčet		445,000						
58	919736100	Rezanie obrubnikov	m	37,550	11,39	0,00	427,69	427,69	0,00000	0,000
		(478,0+273,0)*0,05 "5% z výmery		37,550						
		Súčet		37,550						
59	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4				1 270,36	0,00000	0,000
		11,0*0,138 "vyb. chodníka bet. dlažba hr. 60 mm (ostáva obci)								
		10,0*0,138 "vyb. zámkovej dlažby hr. 100 mm (ostáva obci)								

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ražňany
Objekt: CHodník pre pešich 2

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		10,0*0,225 "vyb. betónovej plochy hr. 150 mm		2,250						
		902,0*0,225 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) - betón hr. 100 mm		202,950						
		445,0*0,065 "cestné obrubníky (ostáva obci)		28,925						
		273,0*0,021 "záhonové obrubníky (ostáva obci)		5,733						
		273,0*0,0345 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		9,419						
		445,0*0,069 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		30,705						
		89,0*0,25 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		22,250						
		902,0*0,125 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) hr. 30 mm		112,750						
		Súčet		417,880						
60	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	760,647	0,57	0,00	433,57	433,57	0,00000	0,000
		"uvažujeme so skládkou do 3 km								
		10,0*0,225*2 "vyb. betónovej plochy hr. 150 mm		4,500						
		902,0*0,225*2 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) - betón hr. 100 mm		405,900						
		273,0*0,0345*2 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		18,837						
		445,0*0,069*2 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		61,410						
		89,0*0,25*2 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		44,500						
		902,0*0,125*2 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) hr. 30 mm		225,500						
		Súčet		760,647						
61	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	417,880	1,20	0,00	501,46	501,46	0,00000	0,000
		282,88 "betón a železo		282,880						
		135,0 "asfalty		135,000						
		Súčet		417,880						
62	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	288,320	6,00	0,00	1 729,92	1 729,92	0,00000	0,000
63	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	157,000	6,00	0,00	942,00	942,00	0,00000	0,000

0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ražňany
Objekt: CHodník pre pešich 2

Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 22. 10. 2025
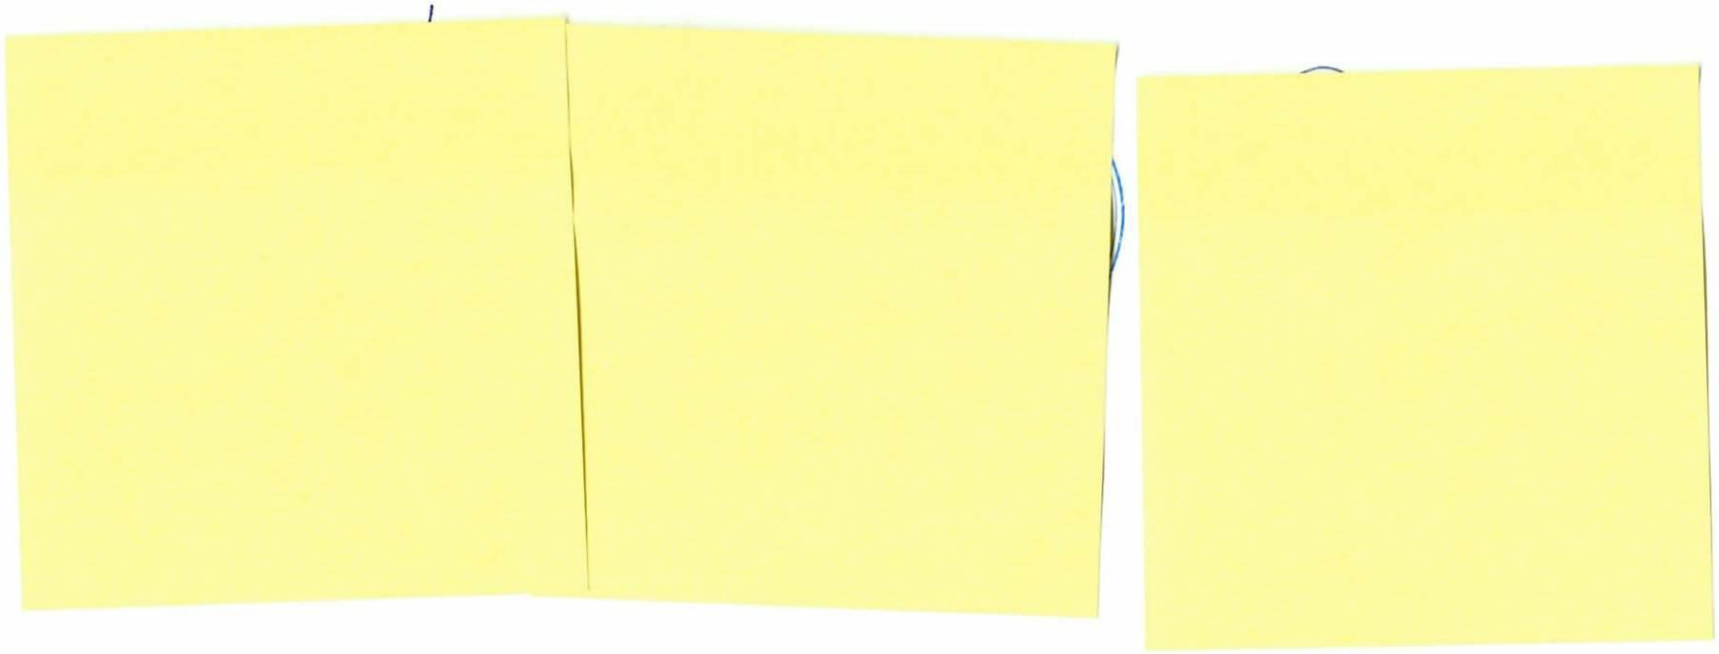
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
64	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	686,050	1,00	0,00	686,05	686,05	0,00000	0,000
		Celkom				**16 901,75**	**91 953,96**	**108 855,71**		**0,000**