

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	6429462300	Doska toaletná biela	ks	8,00	45,00	360,000
64	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	súb.	29,00	5,00	145,000
65	M	5523402990	Nerezová sanita- držák na toaletný papier,	ks	8,00	12,00	96,000
66	M	5523403080	Nerezová sanita- držák WC kefy,	ks	8,00	28,00	224,000
67	M	5523403060	Nerezová sanita- Zápusťný dávkovač tekutého mydla 1 l,	ks	13,00	48,00	624,000
68	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,00	5,00	10,000
69	M	5523403660	Nerezová sanita SLZM 01,madlo sklopné, L=550 mm, povrch lesklý,	ks	1,00	105,00	105,000
70	M	5523403740	Nerezová sanita SLZM 03,madlo pevné, L=550 mm, povrch lesklý,	ks	1,00	70,00	70,000
71	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	ks	4,00	25,00	100,000
72	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	4,00	108,00	432,000
73	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,00	25,00	25,000
74	M	6420137930	JIKA MIRA výlevka	ks	1,00	170,00	170,000
75	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	52,00	15,00	780,000
76	M	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	12,00	45,00	540,000
77	M	55146520001	Stojanková umývadlová batéria bezdotyková	ks	1,00	298,00	298,000
78	M	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	4,00	65,00	260,000
79	M	5514429100	Batéria umývadlová mosadzná	ks	1,00	83,00	83,000
80	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,00	15,00	30,000
81	M	5514360700	Sprchová batéria so sprch.súpravou	ks	2,00	72,00	144,000
82	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,00	18,00	18,000
83	M	5514640750	nástenný držák sprchy	ks	1,00	12,00	12,000
D		732	Ústredné kúrenie - strojovne				746,150
84	K	732219205.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,00	51,15	51,150
85	M	484380001000.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 120 l	ks	1,00	695,00	695,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť: 2.1 - Zdravotechnika_zmeny, menej/viac práce

JKSO:
Miesto: Ražňany

Objednávateľ:
Obec Ražňany

Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant:
Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-1 166,86
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-1 166,86	23,00%	-268,38
Cena s DPH			-1 435,24
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis	Dátum
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis	Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt

Časť:

2.1 - Zdravotechnika_zmeny, menej/viac práce

Miesto:

Ražňany

Dátum:

30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 166,86

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 166,86

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

-1 166,86

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt

Čast:

2.1 - Zdravotechnika zmeny, menej/viac práce

Miesto:

Ražňany

Dátum:

30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotovitel:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110, 082 63

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 166,860

D	PSV	Práce a dodávky PSV					-1 166,860
D	725	Zdravotechnika - zariadení. predmety					-1 166,860
101	K	725129.R1	Úprava napojenia pískárov na vodu s dodaním materiálu	ks	4,00	27,71	110,840
58	K	725241112	Montáž - vana sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	-1,00	50,00	-50,000
59	M	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela	ks	-1,00	120,00	-120,000
60	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	-2,00	50,00	-100,000
61	M	5548443200	Kút sprchový	ks	-2,00	185,00	-370,000
67	M	5523403060	Nerezová sanita- Zápusťný dávkovač tekutého mydla 1 l,	ks	-13,00	48,00	-624,000
102	M	5523403061	Nerezový dávkovač tekutého mydla, obsah 1,25 l, povrch lesklý Sanela SLZN 05	ks	13,00	38,50	500,500
103	M	55146520001.1	Stojanková umývadlová batéria bezdotyková, napájanie batérie	ks	1,00	367,80	367,800
71	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	ks	-4,00	25,00	-100,000
72	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	-4,00	108,00	-432,000
75	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	-4,00	15,00	-60,000
78	M	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	-4,00	65,00	-260,000
82	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	-1,00	18,00	-18,000
83	M	5514640750	nástenný držiak sprchy	ks	-1,00	12,00	-12,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
3 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Ražňany
Objednávateľ:
Obec Ražňany
Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63
Projektant:
Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			14 147,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	14 147,18	23,00%	3 253,85
Cena s DPH		v EUR	17 401,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a

Objednávateľ

Zhotov

Dátum a podpis:

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť: 3 - Elektroinštalácia

Miesto: Ražňany
Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025
Projektant: Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	14 147,18
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
M - Práce a dodávky M	9 525,00
21-M - Elektromontáže	9 525,00

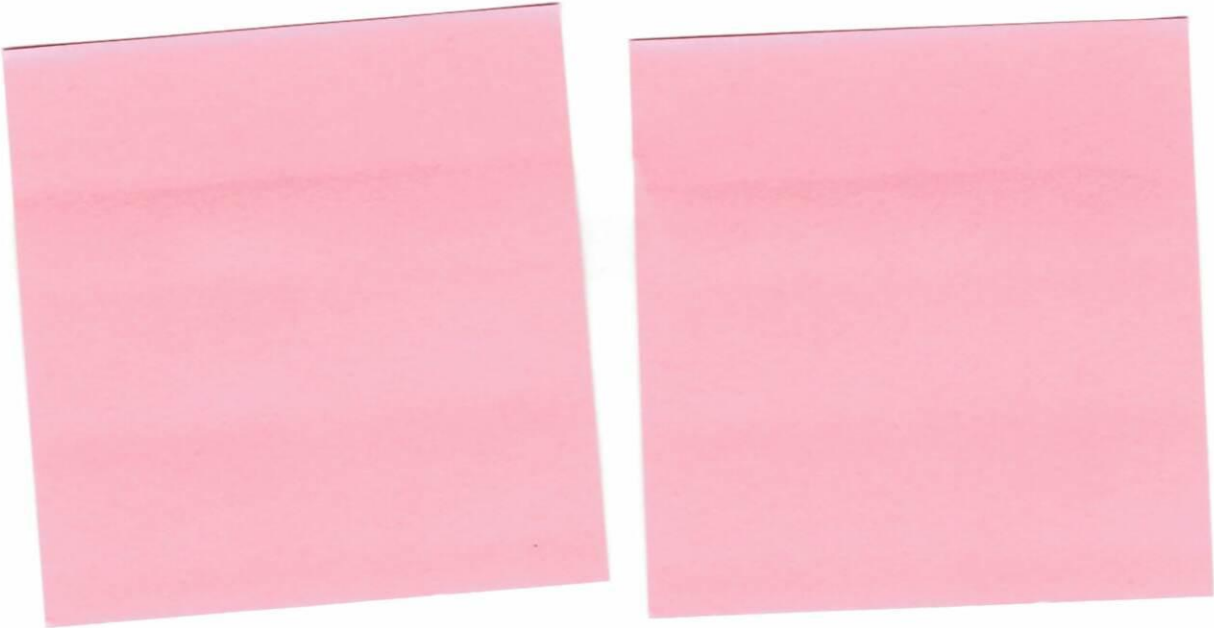

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt

Čast:

3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Ražňany

Dátum:

30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotovitel:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110, 082 63

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 147,180

4	M	Pol4	Total stop tlačidlo povrchové/zapustené	ks	1,00	30,00	30,000
46	M	Pol34	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP20 - krytky!	ks	3,00	2,75	8,250
47	M	Pol35	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	10,00	3,10	31,000
48	M	Pol36	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP44	ks	2,00	2,99	5,980
51	M	Pol39	zásuvka 400V/32A IP 44 zapustená	ks	1,00	11,85	11,850
52	M	Pol40	Vypínač jednopólový, TYP A01, 250V/10A, IP20	ks	1,00	2,34	2,340
54	M	Pol42	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20	ks	7,00	2,55	17,850
62	M	Pol50	svietidlo LED 15W panel 300x300mm	ks	29,00	28,00	812,000
152	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	4,00	1,70	6,800
151	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	48,00	1,30	62,400
63	M	Pol51	svietidlo núdzové s autonómnym zdrojom 3hod	ks	9,00	27,00	243,000
65	M	Pol53	svietidlo pre LED 2xT8 120cm DUST LED IP65	ks	10,00	21,00	210,000
96	K	Pol83	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	3,00	3,50	10,500
97	K	Pol84	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	10,00	3,90	39,000
98	K	Pol36.1	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP44	ks	2,00	3,70	7,400
101	K	Pol87	zásuvka 400V/32A IP 44 zapustená	ks	1,00	6,00	6,000
102	K	Pol40.1	Vypínač jednopólový, TYP A01, 250V/10A, IP20	ks	1,00	2,30	2,300
104	K	Pol42.1	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20	ks	7,00	2,70	18,900
111	K	Pol94	Svietidlo stropné, LED 600x600, 45W - montáž	ks	19,00	5,00	95,000
112	K	Pol95	svietidlo LED 15W panel 300x300mm - montáž	ks	29,00	5,00	145,000
113	K	Pol96	svietidlo núdzové s autonómnym zdrojom 3hod - montáž	ks	9,00	5,00	45,000
115	K	Pol98	svietidlo pre LED 2xT8 120cm DUST LED IP65	ks	10,00	5,00	50,000
147	M	383130004290	Montáž +dodávka Kamera IP sieťová SNB-9000 (4k), D/N, 12 MP rozlíšenie, deň/noc funkcia s mechanicky prepínateľným IR filtrom	set	1,00	1 950,00	1 950,000
150	M	385940001300	Domový vrátnik - dom. telefon, el. vrátnik 2xvnútorna jednotka, 1xvonkajšia jednotka, dodávka + montáž	ks	1,00	396,61	396,610
144	M	Pol117	Merania metalic. tras protokolov				
145	M	Pol118	revízia inštalácie a v				

D HSV Práce a dodávky

D	9	Ostatné konštrukc
---	---	-------------------

D M Práce a dodávky

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

153	K	210501002.S	Prípravné práce pre
-----	---	-------------	---------------------

154	K	210501015.S	Montáž , dodávka f výkonem do 10kW
-----	---	-------------	---------------------------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť: 3.1 - Elektroinštalácia_zmeny, menej/viac práce

JKSO:
Miesto: Ražňany

Objednávateľ:
Obec Ražňany

Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant:
Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		2 418,75	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 418,75	23,00%	556,31
Cena s DPH		v EUR 2 975,06	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Dátum a

Zhotoviteľ

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt

Časť:

3.1 - Elektroinštalácia_zmeny, menej/viac práce

Miesto:

Ražňany

Dátum:

30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 418,75

M - Práce a dodávky M



2 418,75

21-M - Elektromontáže

-8 647,17

21-M1 - Elektromontáže_fotovoltika pložkovite

11 065,92

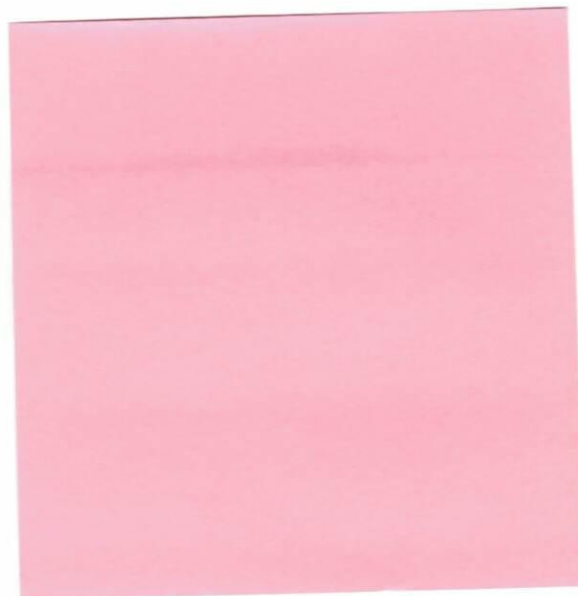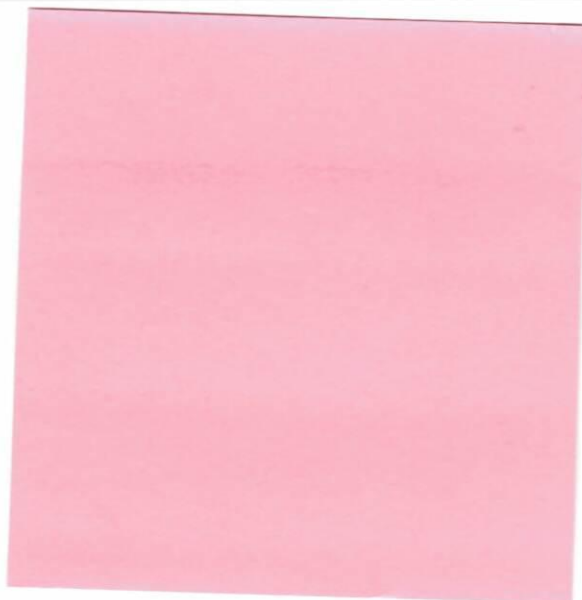

ROZPOČET

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
 Objekt: SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
 Časť: 3.1 - Elektroinštalácia_zmeny, menej/viac práce

Miesto: Ražňany Dátum: 30. 10. 2025
 Objednávateľ: Obec Ražňany Projektant: Ing. Peter Jurica
 Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 418,750**

D M Práce a dodávky M 2 418,750

D 21-M Elektromontáže -8 647,170

153	K	210501002.S	Prípravné práce pre zahájením montáže fotovoltiky	súb.	-1,00	25,00	-25,000
154	K	210501015.S	Montáž , dodávka fotovoltiky na plochej streche s výkonom do 10kW	súb.	-1,00	9 500,00	-9 500,000
138	K	K002	Vysekanie lôžka v stene	m	5,00	6,33	31,650
139	K	K005	Kábel CXKH-R-J 3x1,5mm dodávka a montáž	m	5,00	4,93	24,650
140	K	K004	Odvíťanie otvorov na krabice vrátane zaslepenia pôvodných dodávka a montáž	ks	2,00	24,50	49,000
141	M	Pol35	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	2,00	3,10	6,200
142	K	Pol84	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	2,00	3,90	7,800
143	K	K006	Dátový rozvádzač 14U, vrátane zásuvkového boxu, patch panela, aktívneho switchu, prepojovacích káblov), dodávka a montáž	ks	1,00	758,53	758,530

D 21-M1 Elektromontáže_fotovoltika pložkovite 11 065,920

101	K	23458754	prípravné práce pred uložením strešnej konštrukcie	hod	25,00	17,84	446,000
102	K	2356325	montáž lešenia alebo stavebného výťahu	sub	1,00	161,15	161,150
103	K	23569864	montáž rozvádzača FL	sub	1,00	94,54	94,540
104	M	23696958	rozvádzač FL	ks	1,00	258,99	258,990
105	K	2456213	montáž monokryštalického panela	kus	22,00	16,65	366,300
106	M	235648569	monokryštalické panely 470Wp	kus	22,00	133,22	2 930,840
107	K	26598653	montáž svorky pre uchytenie profilu - typ krížová	kus	62,00	1,93	119,660
108	K	2653965	Montáž trojfázového meniča	kus	1,00	177,26	177,260
109	M	256321453	Fotovoltický menič trojfázový 10kW	kus	1,00	1 742,40	1 742,400
110	M	23663253	krížová svorka pre hliníkový profil	kus	62,00	1,96	121,520
111	K	26598653.1	montáž adaptéra pre profil	kus	62,00	2,36	146,320
112	M	231524623	adaptér pre centrovanie profilu	kus	62,00	15,56	964,720
113	K	26598653.2	montáž hliníkového profilu	kus	20,00	12,36	247,200
114	M	2135246235	Hliníkový profil 50x37x3300mm	kus	20,00	33,61	672,200
115	K	26598653.3	montáž príchytka modulu	kus	62,00	1,28	79,360
116	M	23152642	Príchytka modulu	kus	62,00	1,52	94,240
117	K	2352154623	montáž kábelového prechodu cez strešnú krytinu	sub	1,00	91,33	91,330
118	M	23154253	kábelový prechod strešný	kus	1,00	156,73	156,730
119	M	25463332	Kabel Energyflex 6 mm2	m	250,00	1,19	297,500
120	K	210812003	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6	m	250,00	1,09	272,500
121	M	21546321	CYKY -J 5x6	m	30,00	3,72	111,600
122	K	210812052	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5 x 6	m	30,00	2,04	61,200
123	K	210020302	Uloženie rúrky do priemeru 35mm pevne	m	95,00	2,68	254,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	210020302.1	Rúrka pevná pancierová 32mm	ks	45,00	1,61	72,450
125	M	25638526	Rúrka ohybná pancierová UV priemer 32mm	m	45,00	3,39	152,550
126	M	25638526.1	Rúrka pevná pancierová 32mm	ks	50,00	1,19	59,500
127	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	24,00	2,37	56,880
128	K	2125456587	úprava trasy pre privod do rozvádzača RH	sub.	1,00	85,95	85,950
129	K	231524652	úprava hlavného rozvádzača pre pripojenie FVE	sub.	1,00	81,18	81,180
130	M	23152654523	Istič B25/3	ks	1,00	15,28	15,280
131	M	232542152	JYTY-0 4x1	m	50,00	1,72	86,000
132	M	Pol21	zemná páska 30x4 FeZn	m	50,00	2,38	119,000
133	M	Pol22	výzbroj pre úpravu rozvádzača RE - požiadavka distribútora elektriny	sud	1,00	71,43	71,430
134	K	Pol23	úprava rozvádzača RE	sud	1,00	53,72	53,720
135	K	Pol24	úprava bleskozvodu po montáži FVE	sub.	1,00	128,93	128,930
136	K	35468572	revízie a inžiniering pripojenia do distribučnej sústavy	sub.	1,00	214,88	214,880
137	K	Pol25	projektová dokumentácia	sub.	1,00	0,01	0,010

44DC

MON BUILDING COMPANY s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť: 5 - Plynoinštalácia

JKSO: Ražňany
Miesto: Ražňany

Objednávateľ: Obec Ražňany

Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant: Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			616,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	616,00	23,00%	141,68
Cena s DPH		v EUR	757,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a po

Dátu

Objednáva

Zhoto

Dátum a po

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť: 5 - Plynoinštalácia

Miesto: Ražňany
Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025
Projektant: Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	616,00
HSV - Práce a dodávky HSV	616,00

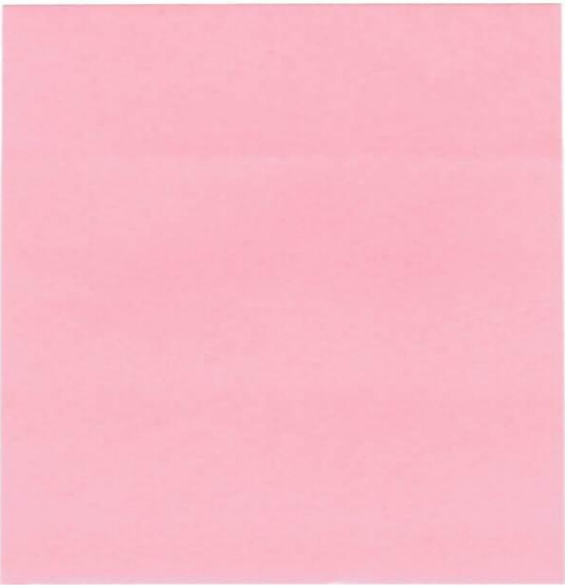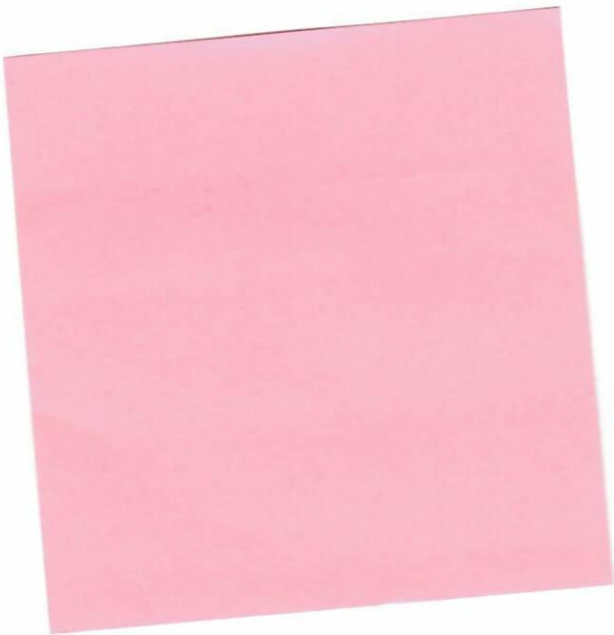

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt

Čast:

5 - Plynoinštalácia

Miesto:

Ražňany

Dátum: 30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant: Ing. Peter Jurica

Zhotovitel':

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110, 082 63

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

616,000

D	HSV	Práce a dodávky HSV				616,000
12	K 723999904	Revízia	sub	1,00	260,00	260,000
13	K 723999909	Meranie sig.vodiča	sub	1,00	156,00	156,000
24	K 230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	80,00	2,50	200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
5.1 - Plynoinštalácia_zmeny, menej/viac práce

JKSO:
Miesto: Ražňany
Objednávateľ:
Obec Ražňany
Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63
Projektant:
Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:
Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		-616,00	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-616,00	23,00%	-141,68
Cena s DPH		v EUR	-757,68

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podp	Dátum
Objednávateľ	Zhoto
Dátum a podp	Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť: 5.1 - Plynoinštalácia_zmeny, menej/viac práce

Miesto: Ražňany
Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025
Projektant: Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	-616,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-616,00

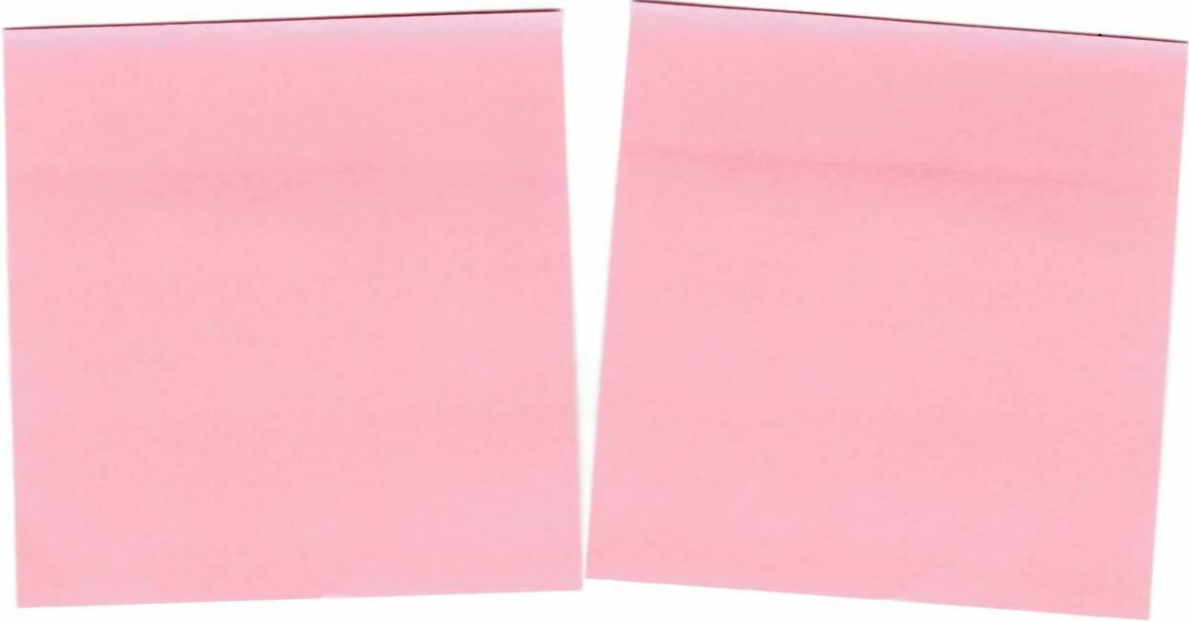

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt

Čast:

5.1 - Plynoinštalácia_zmeny, menej/viac práce

Miesto: Ražňany

Dátum: 30. 10. 2025

Objednávateľ: Obec Ražňany

Projektant: Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-616,000

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-616,000
12	K	723999904	Revízia	sub	-1,00	260,00	-260,000
13	K	723999909	Meranie sig.vodiča	sub	-1,00	156,00	-156,000
24	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	-80,00	2,50	-200,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť: 6 - Požadované úpravy v kuchyni

JKSO: Ražňany
Miesto:

Objednávateľ: Obec Ražňany

Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant: Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS: 30. 10. 2025
Dátum:

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 1 585,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 585,65	23,00%	364,70

Cena s DPH v EUR 1 950,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt

Časť:

6 - Požadované úpravy v kuchyni

Miesto:

Ražňany

Dátum:

30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 585,65

HSV - Práce a dodávky HSV

163,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

71,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

90,63

99 - Presun hmôt HSV

1,32

PSV - Práce a dodávky PSV

1 156,83

721, 722 - Zdravotechnické inštalácie

864,00

781 - Obklady

292,83

M - Práce a dodávky M

264,89

21-M - Elektromontáže

264,89

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt

Čast

6 - Požadované úpravy v kuchyni

Miesto: Ražňany

Dátum: 30. 10. 2025

Objednávateľ: Obec Ražňany

Projektant: Inq. Peter Jurica

Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110, 082 63

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 585,652

D	HSV	Práce a dodávky HSV	163,936
---	-----	---------------------	---------

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	71,994
---	---	------------------------------------	--------

1	K	612403399.1	Výplň ryh na stenách so zahľadením akoukol'vek maltou, akejkol'vek šírky ryhy - po prerábke rozvodov ZTI v kuchyni	m2	1,24	58,06	71,994
---	---	-------------	--	----	------	-------	--------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	90,625
---	---	-------------------------------------	--------

2	K	978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,16900t	m2	2,64	14,86	39,230
---	---	-------------	---	----	------	-------	--------

3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,45	14,18	6,381
---	---	-------------	--	---	------	-------	-------

4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,45	16,75	7,538
---	---	-------------	---	---	------	-------	-------

5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,80	0,49	0,882
---	---	-------------	---	---	------	------	-------

6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,45	14,32	6,444
---	---	-------------	---	---	------	-------	-------

7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,45	67,00	30,150
---	---	-------------	--	---	------	-------	--------

D	99	Presun hmôt HSV	1,317
---	----	-----------------	-------

8	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,09	14,63	1,317
---	---	-----------	--	---	------	-------	-------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	1 156,826
---	-----	---------------------	-----------

D	721, 722	Zdravotechnické inštalácie	864,000
---	----------	----------------------------	---------

9	M	M001	záslepka 20	ks	8,00	5,48	43,840
---	---	------	-------------	----	------	------	--------

10	M	M002	násuvná objímka 20	ks	16,00	1,29	20,640
----	---	------	--------------------	----	-------	------	--------

11	M	M003	nastenka 16-1/2" ZD	ks	6.00	11.98	71.880
----	---	------	---------------------	----	------	-------	--------

12	M	M004	násuvná obliímka 16	ks	11.00	1.15	12.650
----	---	------	---------------------	----	-------	------	--------

13	M	M005	T-kus 20-16-20	ks	3.00	8.43	25.290
----	---	------	----------------	----	------	------	--------

13	M	M005	T rus 20 10 20	rs	3,00	3,10	20,200
14	M	M006	T kus 25 16 20	ks	3,00	3,50	19,180

14	M	M006	1-kus 25-16-20	KS	2,00	9,59	19,100
15	M	M007	2-kus 25-16-20	KS	20,00	2,63	52,600

15	M	M007	rukla flex kotuc 20	KS	20,00	2,63	52,600
16	M	M008	rukla flex kotuc 20	KS	20,00	2,63	52,600

16	M	M008	TUBOLIT 22x05	ks	20,00	0,45	9,000
----	---	------	---------------	----	-------	------	-------

17	M	M009	HT redukcja 75/50	ks	3,00	0,84	2,520
----	---	------	-------------------	----	------	------	-------

18	M	M010	HT koleno 50/87°	ks	5,00	0,61	3,050
----	---	------	------------------	----	------	------	-------

19	M	M011	HT Rúra 50/500	ks	8,00	0,92	7,360
----	---	------	----------------	----	------	------	-------

20	M	M012	HT Rúra 50/1000	ks	6,00	1,52	9,120
----	---	------	-----------------	----	------	------	-------

21	M	M013	HT koleno 50/45°	ks	3,00	0,46	1,380
----	---	------	------------------	----	------	------	-------

22	K	K014	Montážní práce s vysekaním a potrebnými úpravami	ks	1 00	585 49	585 490
----	---	------	--	----	------	--------	---------

22	K	R014	Montážní práce s vysekaním a potřebnými úpravami	RS	1,00	333,15	333,15
----	---	------	--	----	------	--------	--------

D	781	Obklady	292,826
---	-----	---------	---------

23	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	8,00	18,00	144,000
----	---	-----------	--	----	------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	597640000700	Obkladačky keramické	m2	8,16	18,00	146,880
25	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,20	9,73	1,946

D M Práce a dodávky M

264,890

D 21-M Elektromontáže

264,890

26	K	K001	Kábel CXKH-R-J 3x2,5mm dodávka a montáž	m	15,00	5,54	83,100
27	K	K002	Vysekanie lôžka v stene	m	3,00	6,33	18,990
28	K	K003	Vysekanie lôžka v podlahe s už inštalovaným podlahovým kúrením	m	2,00	17,61	35,220
29	K	K004	Odvrtanie otvorov na krabice vrátane zaslepenia pôvodných dodávka a montáž	ks	4,00	24,50	98,000
30	K	K005	Kábel CXKH-R-J 3x1,5mm dodávka a montáž	m	6,00	4,93	29,580



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:

SO 02 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch

JKSO:
Miesto: Ražňany
Objednávateľ:
Obec Ražňany
Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63
Projektant:
Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 4 036,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	4 036,82	23,00%	928,47

Cena s DPH v EUR 4 965,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a po

pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt: SO 02 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch

Miesto: Ražňany
Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025
Projektant: Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	4 036,82
HSV - Práce a dodávky HSV	4 036,82
5 - Komunikácie	1 911,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	987,55
99 - Presun hmôt HSV	55,32

