

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 02 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch

Miesto:

Ražňany

Dátum:

30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 036,815

D HSV Práce a dodávky HSV 4 036,815

18	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	49,36	3,50	172,760
19	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,50	0,71	11,715
21	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	90,00	3,00	270,000
3	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,20	4,50	86,400
4	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,20	5,00	96,000
7	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	19,20	12,00	230,400
8	M	592460007700	Dlažba betónová sivá	m2	19,58	11,00	215,380



D 5 Komunikácie 1 911,300

56	K	5731311021	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2 / PRE OPRAVU EXIS. ÚSEKU/	m2	96,50	0,70	67,550
61	K	577124281.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 35 mm / PRE OPRAVU SPÁDOVANIA EXIST. ASF. KRYTU/	m2	96,50	12,50	1 206,250
58	K	577144211	Asfaltový betón pre doplnenie a napojenie pozdĺž nového chodníka	m2	51,00	12,50	637,500

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 987,545

40	K	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	5,00	12,00	60,000
41	M	404410136100	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	1,00	55,00	55,000
51	M	404410006800	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,00	55,00	55,000
52	M	404410007100	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,00	55,00	55,000
53	M	404410036000	Značka upravujúca prednosť P10 (Prednosť protiúdcim vozidiel), rozmer kruh 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,00	53,00	53,000
54	M	404410036300	Značka upravujúca prednosť P11 (Prednosť pred protiúdcimi vozidlami), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,00	50,00	50,000
42	K	915711412	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar s biela retroreflexná	m	18,50	1,50	27,750
55	M	404460002022	Farba akrylátová UNIAKRYL S 2822 pre značenie ciest na asfalt alebo betón, 0100 biela	kg	10,00	6,38	63,800
9	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,00	11,50	172,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	M	592170001400	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá	ks	15,17	3,50	53,095
59	K	919731112	Rezanie obrubníkov	m	1,00	5,00	5,000
60	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	19,00	5,00	95,000
32	K	935141291	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny acoDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm	ks	1,00	15,00	15,000
36	M	592270047800	Odvodňovací žľab Drain N100 so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 100 mm, bez ochrany hrany, polymérbetón, ACO	ks	1,00	25,00	25,000
37	M	592270048000	Vpust H565, odtok s tesnením DN 100, výška 565 mm, pre odvodňovacie žľaby Drain N100, vrátane kalového koša, polymérbetón, ACO	ks	1,00	127,40	127,400
34	M	592270059000	Môstkový rošt Drainlock V/X100 pozinkovaný, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO	ks	3,00	25,00	75,000
							55,315
D	99		Presun hmôt HSV				
62	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	32,16	1,72	55,315

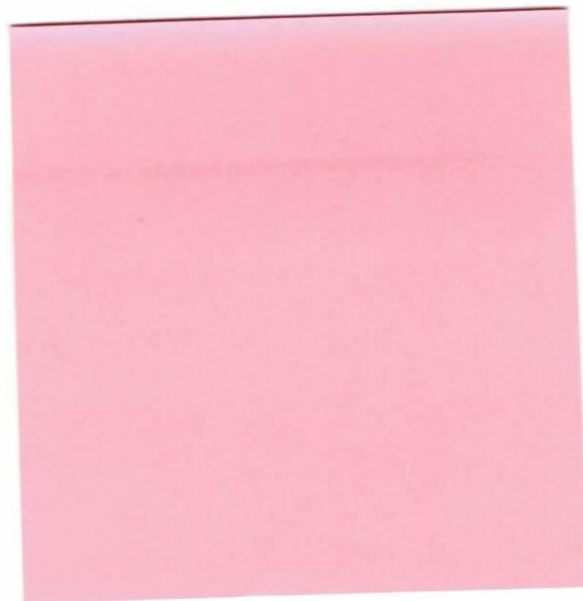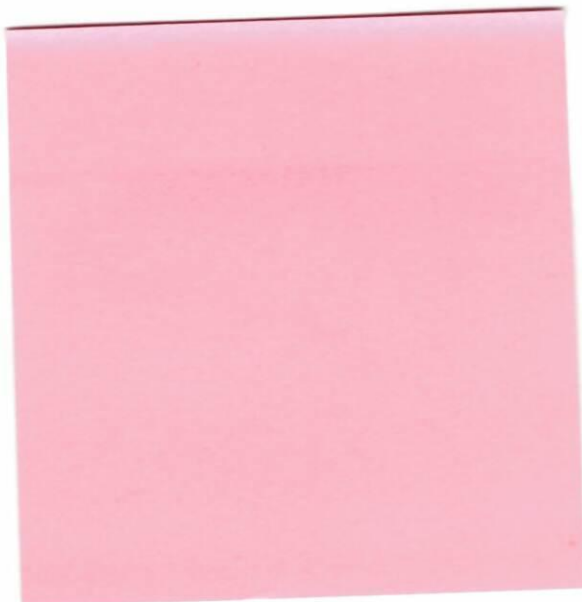

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 02.1 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch_zmeny, menej/viasc práce

JKSO:
Miesto: Ražňany

Objednávateľ:
Obec Ražňany

Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant:
Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-1 773,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-1 773,84	23,00%	-407,98
Cena s DPH		v EUR	-2 181,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Peciatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 02.1 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch_zmeny,
menej/viasc práce

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum:

30. 10. 2025

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 773,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 773,84

5 - Komunikácie

-1 911,30

8 - Rúrové vedenie

46,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

118,69

99 - Presun hmôt HSV

-27,35

ROZPOČET

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt: SO 02.1 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch_zmeny, menej/viasc práce

Miesto: Ražňany Dátum: 30. 10. 2025
Objednávateľ: Obec Ražňany Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -1 773,838

D HSV Práce a dodávky HSV -1 773,838

D 5 Komunikácie -1 911,300

56	K	5731311021	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2 / PRE OPRAVU EXIS. ÚSEKU/	m2	-96,50	0,70	-67,550
61	K	577124281.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 35 mm / PRE OPRAVU SPÁDOVANIA EXIST. ASF. KRYTU/	m2	-96,50	12,50	-1 206,250
58	K	577144211	Asfaltový betón pre doplnenie a napojenie pozdĺž nového chodníka	m2	-51,00	12,50	-637,500

D 8 Rúrové vedenie 46,125


101	K	871265500.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100	m	7,50	6,15	46,125
-----	---	-------------	---	---	------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 118,685

102	K	915711412	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar s biela retroreflexná	m	24,00	1,50	36,000
103	M	404460002022	Farba akrylátová UNIAKRYL S 2822 pre značenie ciest na asfalt alebo betón, 0100 biela	kg	12,96	6,38	82,685

D 99 Presun hmôt HSV -27,348

62	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	-15,90	1,72	-27,348
----	---	-------------	---	---	--------	------	---------

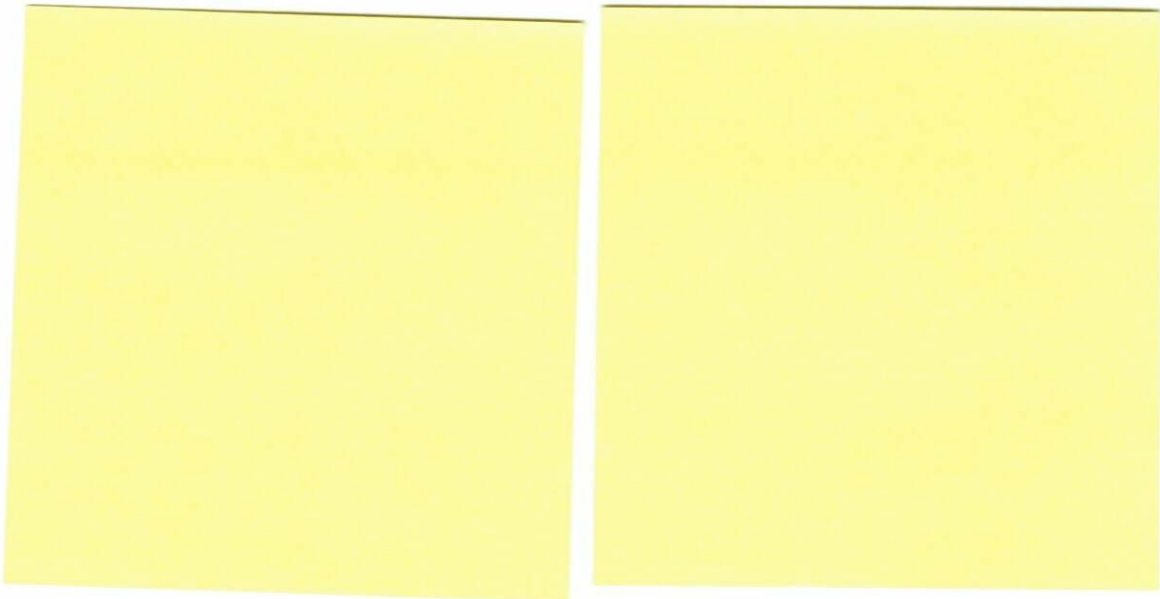

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 03 - SO 03 - Vonkajšie únikové schodíkso

JKSO:
Miesto: Ražňany

Objednávateľ:
Obec Ražňany

Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant:
Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 469,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 469,80	23,00%	1 948,05
Cena s DPH		v EUR	10 417,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Denný stacionár v obci Ražňany	Dátum:	30. 10. 2025
Objekt:	SO 03 - SO 03 - Vonkajšie únikové schodíkso	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Miesto:	Ražňany	Spracovateľ:	
Objednávateľ:	Obec Ražňany		
Zhotoviteľ:	Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63		

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 469,80
HSV - Práce a dodávky HSV	616,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	611,30
99 - Presun hmôt HSV	4,75
PSV - Práce a dodávky PSV	391,64
783 - Nátery	391,64
M - Práce a dodávky M	7 462,10
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	7 462,10

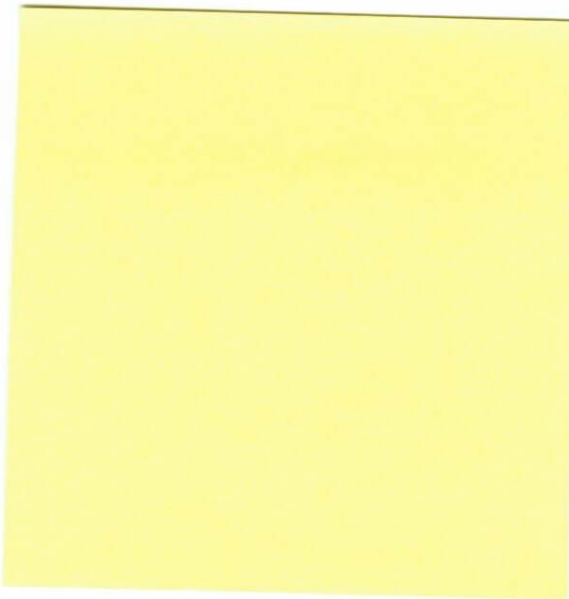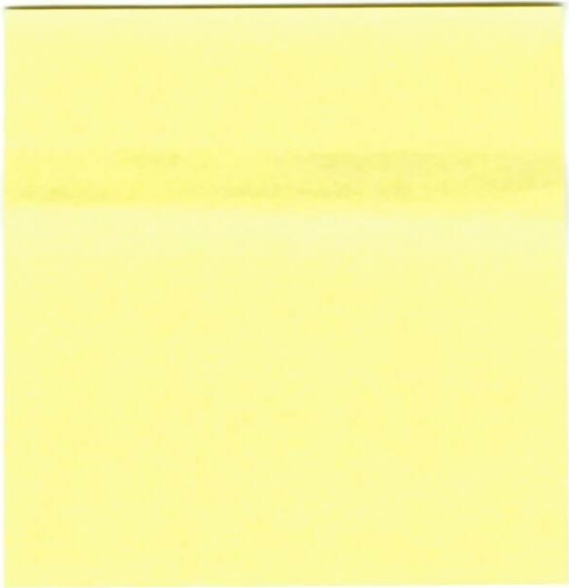

ROZPOČET

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt: SO 03 - SO 03 - Vonkajšie únikové schodíkso

Miesto: Ražňany
Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025
Projektant: Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 469,802

D	HSV		Práce a dodávky HSV				616,054
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				611,300
7	K	959947111	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	103,00	4,60	473,800
9	M	311990006900	Kotevná skrutka kotevná technika HILTI HST M12 (25ks/bal)	ks	25,00	5,50	137,500
D	99		Presun hmôt HSV				4,754
10	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	0,42	11,32	4,754
D	PSV		Práce a dodávky PSV				391,644
D	783		Nátery				391,644
6	K	783120420	Syntetický náter - M41 oceľových konštrukcií A ťažkých a obkladov, štvorvrstvových, bez masky	m2	39,56	9,90	391,644
D	M		Práce a dodávky M				7 462,104
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				7 462,104
4	K	430862004	Montáž oceľového schodiska do 2 500 kg vrátane	kg	2 280,00	1,81	4 126,800
5	M	553850000100	Dodávka schodiska so zábradlím	t	2,80	1 191,18	3 335,304

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 06.1 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Ražňany

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 30. 10. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44660375

IČ DPH:

SK2022795654

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 940,21

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

26 940,21

23,00%

6 196,25

Cena s DPH

v EUR

33 136,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 06.1 - Oplotenie

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum:

30. 10. 2025

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 940,21

HSV - Práce a dodávky HSV

19 975,39

1 - Zemné práce

1 595,90

2 - Zakladanie

2 213,36

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

14 563,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

233,08

99 - Presun hmôt HSV

1 369,91

PSV - Práce a dodávky PSV

6 260,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 260,00

M - Práce a dodávky M

704,82

21-M - Elektromontáže

704,82

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 06.1 - Oplotenie

Miesto:

Ražňany

Dátum:

30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 940,208

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 975,388

D 1

Zemné práce

1 595,900

29	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	20,00	55,00	1 100,000
1	K	183103323	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m zaburinená zemina tr.3	ks	57,00	2,50	142,500
2	K	184601111	Výsadba sadenice rýchlorastúcej dreviny bez vykopania jamky priemeru 0, 50 m, hĺbky 0,60 m	ks	57,00	0,70	39,900
3	M	026610004800	Drevina ihličnatá Tuja vzpriameno rastúca	ks	57,00	5,50	313,500

D 2

Zakladanie

2 213,360

4	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,22	38,00	8,360
5	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	21,00	105,00	2 205,000

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

14 563,140

6	K	338131155	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,75 m so zabetónovaním	ks	85,00	28,00	2 380,000
7	M	592310005500	Stĺpik betónový plotový priebežný obojstranne vzorovaný, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x145x2750 mm, sivý, BEVES	ks	74,00	22,00	1 628,000
8	M	592310005600	Stĺpik betónový plotový koncový obojstranne vzorovaný, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x145x2750mm, sivý, BEVES	ks	12,00	23,00	276,000
9	K	338171212	Osadzovanie stĺpika pre oceľ. ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	10,00	10,00	100,000
10	M	145640001200	Profil oceľový 60x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,12	1 550,00	186,000
11	M	145640001100	Profil oceľový 120x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,03	1 600,00	48,000
12	K	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	324,00	5,00	1 620,000
13	M	592330001400	Doska betónová plotová rovná obojstranne vzorovaná, lxxvhr 2000x500x45 mm, sivá, BEVES	ks	324,00	17,00	5 508,000
14	K	348941112	Osadzovanie rámového oplotenia na výška rámu 1700 mm	m	34,28	13,00	445,640
15	M	145640000700	Profil oceľový 40x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,25	1 550,00	387,500
16	M	145640000100	Profil oceľový 20x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	1,24	1 600,00	1 984,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

233,080

17	K	959947111	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	24,60	4,80	118,080
18	M	311990006900	Kotevná skrutka kotevná technika HILTI	ks	50,00	2,30	115,000

D 99

Presun hmôt HSV

1 369,908

19	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	119,33	11,48	1 369,908
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 260,000
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				6 260,000
20	K	767658204	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu do 4,5 m -	ks	2,00	260,00	520,000
21	M	553510015200	Posuvna brána + príslušenstvo	ks	2,00	1 780,00	3 560,000
22	K	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu do 6,5 m	ks	1,00	280,00	280,000
23	M	553510015400	Posuvna brána + príslušenstvo	ks	1,00	1 900,00	1 900,000
D M			Práce a dodávky M				704,820
D 21-M			Elektromontáže				704,820
24	K	210290785	Montáž automatického pohonu na posuvnú bránu do 800 kg	ks	1,00	250,00	250,000
25	M	359210002100	Elektrický pohon na posuvnú bránu CAME BX do 800 kg	súb.	1,00	349,82	349,820
26	M	359210002900	Výstražný maják pre posuvné / kridlové brány 230 V	súb.	1,00	45,00	45,000
27	M	359210003300	Ozubený hrebeň plast pre posuvné brány, rozmer 30x20x1000 mm, modul ozubenia 4	súb.	1,00	25,00	25,000
28	M	359210003400	Stĺpik na fotobunku pre elektrické brány	ks	1,00	35,00	35,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt: SO 06.1.1 - Oplotenie_zmeny, menej/viac práce

JKSO:
Miesto: Ražňany

Objednávateľ:
Obec Ražňany

Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant:
Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-904,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-904,80	23,00%	-208,10
Cena s DPH		v EUR	-1 112,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a p

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a po

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt: SO 06.1.1 - Oplotenie_zmeny, menej/viac práce

Miesto: Ražňany

Objednávateľ: Obec Ražňany

Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025

Projektant: Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

-904,80

-904,80

-904,80

ROZPOČET

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt: SO 06.1.1 - Oplotenie_zmeny, menej/viac práce

Miesto: Ražňany
Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025
Projektant: Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-904,800

D HSV Práce a dodávky HSV -904,800

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie -904,800

6	K	338131155	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,75 m so zabetónovaním	ks	-5,00	28,00	-140,000
7	M	592310005500.1	Stĺpik betónový plotový priebežný obojstranne vzorovaný, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x145x2750 mm, sivý, BEVES	ks	-3,00	22,00	-66,000
8	M	592310005600	Stĺpik betónový plotový koncový obojstranne vzorovaný, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x145x2750mm, sivý, BEVES	ks	-2,00	23,00	-46,000
12	K	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	-35,00	5,00	-175,000
13	M	592330001400.1	Doska betónová plotová rovná obojstranne vzorovaná, lxvxhr 2000x500x45 mm, sivá, BEVES	ks	-35,00	17,00	-595,000
101	M	592310005500	Stĺpik betónový plotový priebežný obojstranne vzorovaný, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x145x2750 mm, sivý, BEVES	ks	5,00	4,40	22,000
102	M	592330001400	Doska betónová plotová rovná obojstranne vzorovaná, lxvxhr 2000x500x45 mm, sivá, BEVES	ks	28,00	3,40	95,200

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 09 - Sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Ražňany

Objednávateľ:
Obec Ražňany

Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant:
Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			13 794,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	13 794,14	23,00%	3 172,65
Cena s DPH		v EUR	16 966,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a

Objednávateľ

Zhotovit

Dátum a podpis:

Dátum a p

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 09 - Sadové úpravy

Miesto:

Ražňany

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum:

30. 10. 2025

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 794,14
HSV - Práce a dodávky HSV	13 794,14
1 - Zemné práce	7 911,33
5 - Komunikácie	811,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 115,72
99 - Presun hmôt HSV	955,24

ROZPOČET

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt: SO 09 - Sadové úpravy

Miesto: Ražňany
Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025
Projektant: Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 794,141

D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 794,141
D	1	Zemné práce					7 911,333
55	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m2	71,60	2,20	157,520
57	M	583310002100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm, dunajský štrk	t	13,13	18,00	236,340
13	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 500,00	0,90	1 350,000
14	M	005720001500	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	46,35	5,50	254,925
15	K	180802113	úprava svahu - skalka so zakrytím povrchu kameňmi nad 50 % do 75 %	m2	55,00	35,00	1 925,000
6	K	182301126	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 300 do 400 mm, s novou orniciou	m2	780,00	3,20	2 496,000
9	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	294,00	1,20	352,800
38	M	693710000100	Netkaná textília DELTA-DRENÁŽNA TEXTÍLIA z PP, š. 1 m, dl. 50 m, k zaisteniu filtračnej funkcie plošných drenážnych systémov, DORKEN	m2	140,00	1,50	210,000
39	M	693710000300	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii, AGROTEX	ks	78,75	0,20	15,750
16	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	45,00	0,25	11,250
40	M	026550000700	Rastlina popínava Brečtan popínavý - Hedera helix Gold Heart	ks	10,00	2,90	29,000
41	M	026530000800	Krik listnatý Ruža vrásčitá - Rosa rugosa, dekoratívny kvetom	ks	25,00	3,40	85,000
59	M	026530001000	Krik listnatý Tavoľník bumaldový - Spiraea x bum. Anthony Waterer, dekoratívny kvetom	ks	10,00	1,80	18,000
17	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	30,00	3,50	105,000
26	M	026520000700	Krik listnatý stálezelený Skalník dammerov - Cotoneaster dammeri Coral Beauty	ks	3,00	2,00	6,000
27	M	026520000300	Krik listnatý stálezelený Krušpán vždy zelený - Buxus sempervirens tvarované – guľa 30/40	ks	4,00	20,00	80,000
28	M	026520002800	Krik listnatý stálezelený Kalina pražská - Viburnum x Pragense	ks	2,00	7,40	14,800
29	M	026520001300	Krik listnatý stálezelený Bršlen Fortuneov - Euonymus fortunei Variegatus	ks	3,00	2,90	8,700
30	M	026520001400	Krik listnatý stálezelený Bršlen japonský - Euonymus japonica Microphyllus	ks	1,00	2,75	2,750
31	M	026510000500	Krik listnatý Dráč Thunbergov - Berberis thunbergii Litomyšl, v. 20/30, dekoratívny listom	ks	3,00	4,10	12,300
32	M	026530001300	Krik listnatý Tavoľník japonský - Spiraea aponica Little Princes, dekoratívny kvetom	ks	3,00	2,90	8,700
33	M	026610000600	Drevina ihličnatá Jedľa španielska - Abies pinsapo Glauca, solitérne vzpriameno rastúca	ks	1,00	75,00	75,000
34	M	026610002100	Drevina ihličnatá Cyprušteľ nutkanský - Chamaecyparis nootkatensis Klippert, solitérne vzpriameno rastúca	ks	3,00	8,50	25,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	026620002800	Drevina ihličnatá kompaktná Borovica horská - <i>Pinus mugo Winter Gold</i>	ks	2,00	25,00	50,000
36	M	026630000900	Drevina ihličnatá poliehavá Borievka rozprestretá - <i>Juniperus horizontalis Lime Glow</i> , široko rozložitá	ks	3,00	5,50	16,500
37	M	026630002500	Drevina ihličnatá poliehavá Tis obyčajný - <i>Taxus baccata Summergold</i> , v. 60/80, široko rozložitá	ks	2,00	40,00	80,000
18	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	12,00	4,00	48,000
23	M	026560000300	Jabloň - odroda bežná <i>Golden</i>	ks	4,00	6,50	26,000
24	M	026560003000	Hruška	ks	4,00	6,50	26,000
25	M	026560004600	Slivka	ks	4,00	7,50	30,000
21	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	980,00	0,10	98,000
22	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	0,39	92,56	36,098
49	K	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	680,00	0,03	20,400
D 5 Komunikácie							811,850
50	K	564211111	Úprava povrchu zo dekoratívnym kamenivom a kôrou s rozprestretím, hr. 50 mm	m2	140,00	1,70	238,000
51	M	583310001300	Kamenivo dekoratívne /vapenec, kremenec/	t	2,80	190,00	532,000
58	M	055410000100	Drvená dekoračná kôra 50l/bal	ks	9,00	4,65	41,850
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							4 115,720
53	K	916531111	Osadenie záhonového plastového obrubníka	m	27,00	2,00	54,000
54	M	592170004400	Obrubník plastový neviditeľný eko-brim	m	27,27	3,00	81,810
42	K	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	6,00	35,00	210,000
43	M	553560004500	Kôš odpadkový ,pôdorys sférický štvorec, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z borovicového dreva, výšky 785 mm	ks	6,00	295,00	1 770,000
45	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky	ks	7,00	35,00	245,000
46	M	553560001800	Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky , oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva, dĺžky 1800 mm	ks	7,00	225,00	1 575,000
47	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,00	29,90	29,900
48	M	553560009100	Stojan na bicykel oceľový stojan v tvare písmena P zinkovaná rúrka, na ukotvenie	ks	1,00	150,01	150,010
D 99 Presun hmôt HSV							955,238
52	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	66,66	14,33	955,238

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 09.1 - Sadové úpravy_ zmeny, menej/viac práce

JKSO:
Miesto: Ražňany

Objednávateľ:
Obec Ražňany

Zhotoviteľ:
Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Projektant:
Ing. Peter Jurica

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 30. 10. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 44660375
IČ DPH: SK2022795654

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 962,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	3 962,81	23,00%	911,45
Cena s DPH			4 874,26
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt:

SO 09.1 - Sadové úpravy_zmeny, menej/viac práce

Miesto:

Ražňany

Dátum:

30. 10. 2025

Objednávateľ:

Obec Ražňany

Projektant:

Ing. Peter Jurica

Zhotoviteľ:

Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 962,81
1 - Zemné práce	2 803,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	535,00
Ostatné - Ostatné	624,00
HZS3 - Hodinové zúčtovacie sadzby ... vyžiadané práce 04/2025	624,00

ROZPOČET

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany

Objekt: SO 09.1 - Sadové úpravy_zmeny, menej/viac práce

Miesto: Ražňany
Objednávateľ: Obec Ražňany
Zhotoviteľ: Mion Building Company s.r.o., Uzovské Pekľany 110,082 63

Dátum: 30. 10. 2025
Projektant: Ing. Peter Jurica
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 962,805

D 1 Zemné práce 2 803,805

1	K	182301126	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 300 do 400 mm, s novou orniceou	m2	720,00	3,20	2 304,000
2	K	183403.R1	Úprava pôdy - plocha pri bet.oplotení	m2	53,50	2,53	135,355
3	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,00	2,48	347,200
4	M	693710000300	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii, AGROTEX	ks	86,25	0,20	17,250

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 535,000

5	K	916531111	Osadenie záhonového plastového obrubníka	m	107,00	2,00	214,000
6	M	592170004400	Obrubník plastový neviditeľný eko-brim	m	107,00	3,00	321,000

D Ostatné Ostatné 624,000

D HZS3 Hodinové zúčtovacie sadzby ... vyžiadané práce 04/2025 624,000

7	K	HZS000212.1	Nakladanie ornice, úprava terénu strojom	hod	10,50	42,50	446,250
8	K	HZS000212.2	Prevoz ornice nákladné vozidlo	hod	4,50	39,50	177,750