

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi zmluvnými stranami

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Ražňany</b>
Sídlo:	Hlavná 235/62, 082 61 Ražňany
Štatutárny zástupca:	Radovan Rokošný, starosta obce
Kontakt:	+421 51 452 12 14
Email:	raznany@raznany.sk
IČO:	00 327 689
DIČ:	2020711693
(ďalej len ako „objednávateľ“)	

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>EUROVIA SK, a.s.</b>
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, Vložka č. 248/V
Štatutárny zástupcovia:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
Kontakt:	051/77 33 433
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)  
za nasledujúcich podmienok:

### Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka s oslovením.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce – **Miestna cesta ul. Čerešňová a chodník pre pešákov 1** (ďalej len ako „dielo“).
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo pre objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou.

### Článok I

#### Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 27.4.2026, predložená v rámci procesu verejného obstarávania na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy, ktoré má zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú



- najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dva rovnopisy rozpočtu diela. Za písomnú výzvu sa bude považovať aj doručenie výzvy formou elektronickej komunikácie, a to na mailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.
3. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Za písomnú výzvu sa bude považovať aj doručenie výzvy formou elektronickej komunikácie, a to na mailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Odovzdanie diela sa vykonáva formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
  4. Akákoľvek zmena termínu špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

## Článok V Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

**Základ ceny pre DPH** **168 229,12 EUR**

**DPH 23%** **38 692,70 EUR**

**Celková cena za predmet diela s DPH** **206 921,82 EUR**

**(slovom: dvestošesťtisíc deväťstodvadsaťjeden a 82/100 EUR s DPH);**

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s dopravou, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia a všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osvetlenie informačnej tabule a pod.

## Článok VI Platobné podmienky

1. Na plnenie predmetu zmluvy objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi zálohu ani preddavok.
2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na **základe jednej záverečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela, bez vád a nedorobkov.** Zhotoviteľ vystaví a odošle faktúru objednávateľovi po splnení podmienok uvedených v nasledujúcich bodoch tohto článku.

3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúre bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
4. Súčasťou faktúry bude zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
5. Faktúra je splatná do **30 dní od jej doručenia objednávateľovi** na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať predpísané náležitosti, je objednávateľ oprávnený takto chybné vystavenú faktúru zhotoviteľovi vrátiť a zhotoviteľ je povinný takúto faktúru opraviť a doručiť objednávateľovi opravenú faktúru. Až do doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený aj elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
  - označenie „faktúra“ a jej číslo,
  - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
  - číslo zmluvy,
  - dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
  - označenie peňažného ústav a číslo účtu, na ktorý sa má plniť v súlade so zmluvou,
  - celkovú fakturovanú sumu,
  - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - označenie diela,
  - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
  - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
7. Súčasťou faktúry budú nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom zhotoviteľa): zisťovací protokol, krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD). Všetky sumy musia byť uvedené na dve desatinné miesta.
8. Cena diela bude objednávateľom uhradená bezhotovostne, bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu prác, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady objednávateľom alebo treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie takýchto prác do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov do sídla zhotoviteľa.
11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a riešené v dodatku k zmluve. Práce navyše môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve obidvoma zmluvnými stranami. Pri realizácii prác navyše bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, v stavebnom denníku sa uvedie aj výmer prác navyše v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich zhotoviteľ odliší od ostatných.

## Článok VII Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia väd diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd diela v lehote 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi formou písomnej reklamácie.
3. V prípade, ak zhotoviteľ vady diela neodstráni v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie väd sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dotknutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonaná reklamácia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce vykoná na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko a že nevyvodí žiadnu zodpovednosť voči objednávateľovi v prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia alebo v prípade vzniku úrazu počas výkonu dohodnutých prác zhotoviteľom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy je **60 mesiacov**, a to na stavebné časti, na technologické časti podľa záruk stavených výrobcami technológií. Záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené jeho nesprávnym používaním alebo jeho poškodením zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

#### **Článok VIII** **Vykonanie diela**

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a aby dielo vykonával riadnym spôsobom.
2. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho odovzdania objednávateľovi.
4. Vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa až riadnym odovzdaním diela.
5. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
7. Koordinácia bezpečnosti práce a PO počas realizácie diela je zabezpečovaná v zmysle platných právnych predpisov.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.
11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie potrebné

pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na horeuvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, sú súčasťou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy.

12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a PO všetkých zamestnancoch pohybujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denné zoznamy zamestnancov pracujúcich na stavbe. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných, tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
13. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.
14. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
15. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
16. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN normami, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
17. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebno-montážny denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosi, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť stavebno-montážny denník na stavbe trvale prítomný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku IV tejto zmluvy.
18. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela. Objávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez väd a nedorobkov, v rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutia podmieňujú prevzatie diela.
19. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

#### Článok IX Zmluvné pokuty

1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo zhotovením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne v zmysle článku IV, ods. 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V, ods. 2 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
2. V prípade, ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaniu časti diela.
3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
4. Ak zhotoviteľ neuvolní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
5. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa článku IV ods. 2 zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť špecifikovanú v článku III ods. 9 tejto zmluvy je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy.
8. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
9. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
10. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezabúva povinnosti splnenia diela zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
11. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických grantových parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhodnocovaní diela.
12. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečených zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

## Článok X

### Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami

- dohodnutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že o stave rozpracovanosti diela bude objednávateľa priebežne informovať.
2. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to táto zmluva vyžaduje.
  3. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
    - a) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela v zmysle článku IV zmluvy o viac ako 10 dní,
    - b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN noriem,
    - c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
    - d) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy podľa tejto zmluvy,
    - e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizáciu predmetu zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
    - f) ak bude počas realizácie diela začaté voči zhotoviteľovi konkurzné konanie alebo sa zhotoviteľ dostane do likvidácie, alebo zhotoviteľ podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
  4. V prípade splnenia podmienok podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej zmluvnej strane.
  5. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
  6. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi alebo v prípade podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.
  7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
  8. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by bol voči nemu na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, ak bude počas trvania zmluvy zistené, že čestné vyhlásenie sa nezhoduje so skutočnosťou, táto zmluva bude od počiatku neplatná a objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.

#### **Článok XI** **Vyššia moc**

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

3. Za vyššiu moc sa v zmysle tejto zmluvy považujú vojna, vojnový stav, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať.
4. Za vyššiu moc sa nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.


## Článok XII Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov - v Centrálnom registri zmlúv.
2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvným stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom. Zhotoviteľ je povinný riadne uchovávať originál tejto zmluvy o dielo, vrátane prípadných dodatkov, všetky originály účtovných dokladov a originály ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou verejnej zákazky k realizácii kontrol, a to po dobu danú právnymi predpismi SR a k ich archivácii (zákon o účtovníctve a zákon o DPH). Vybraný uchádzač zabezpečí archiváciu dokumentov spojených s predmetom verejnej zákazky po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky tiež v elektronickej podobe.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré budú datované a očíslované. Dodatok musí byť uzatvorený v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie zmluvy a právnych úkonov strán sa budú prejedávať a rozhodovať výlučne všeobecnými súdmi SR.
5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1, ktorú tvorí rozpočet stavby.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu v zmysle ustanovení tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vrátane platných príloh je zrozumiteľná a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.


V Ražňanoch, dňa **14 -05- 2026** .....

Za objednávateľa:

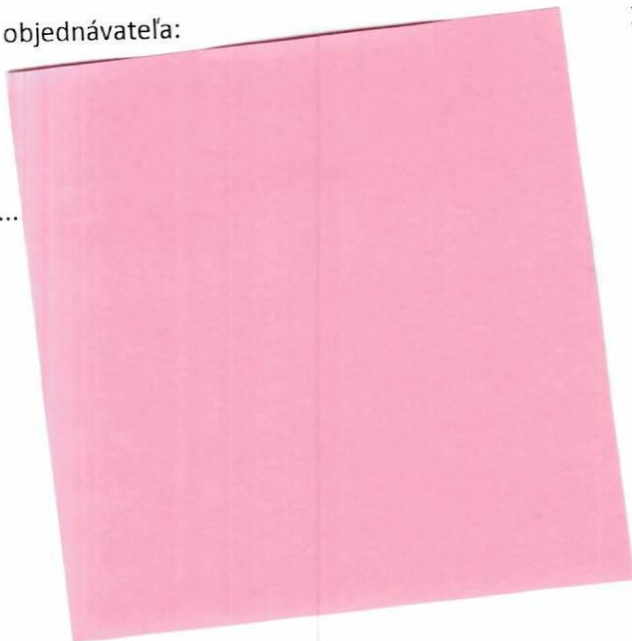

V Košiciach, dňa **07 -05- 2026** .....

Za zhotoviteľa:

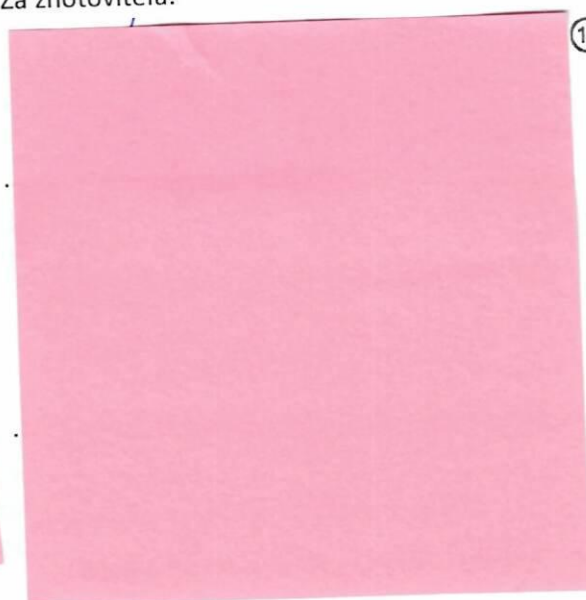

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 4R-250602-C

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a. s.

Projektant:

4 road s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. František Ondrej

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.4.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

168 229,12

DPH základná  
znižená

Sadzba dane  
23,00%  
23,00%

Základ dane  
0,00  
168 229,12

Výška dane  
0,00  
38 692,70

Cena s DPH

v EUR

206 921,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum:

13

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 4R-250602-C

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Miesto: Dátum: 22.4.2026

Objednávateľ: Projektant: 4 road s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s. Spracovateľ: Ing. František Ondrej

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>168 229,12</b>	<b>206 921,82</b>
SO 01	Miestna cesta ul. Čerešňová	74 519,42	91 658,89
SO 02.1	Chodník pre peších 1	93 709,70	115 262,93

# ROZPOČET

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt: SO 01 - Miestna cesta ul. Čerešňová

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Dátum: 22.4.2026

Projektant: 4 road s.r.o.

Spracovateľ: Ing. František Ondrej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>74 519,42</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 519,42
D	1		Zemné práce				3 500,53
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,000	1,64	14,76
			9,0 "vyb. asfaltových plôch - ŠD hr. 200 mm		9,000		
			Súčet		9,000		14,76
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	44,000	4,10	180,40
			44,0 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) - betón hr. 100 mm		44,000		
			Súčet		44,000		180,40
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	44,000	4,10	180,40
			44,0 "vyb. vjazdov - asfalt hr. 30 mm		44,000		
			Súčet		44,000		180,40
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	9,000	8,21	73,89
			9,0 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		9,000		
			Súčet		9,000		73,89
5	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 446,000	1,68	2 429,28
			1446,0 "frézovanie hr. 50 mm		1 446,000		
			Súčet		1 446,000		2 429,28
6	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	31,000	8,21	254,51
			31,0 "cestné obrubníky		31,000		
			Súčet		31,000		254,51
7	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	23,000	5,47	125,81
			23,0 "záhonové obrubníky		23,000		
			Súčet		23,000		125,81
8	K	113209021.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	23,000	1,37	31,51
			23,0 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		23,000		
			Súčet		23,000		31,51
9	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	31,000	2,05	63,55
			31,0 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		31,000		
			Súčet		31,000		63,55
10	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	8,21	32,84
			4,0 "výkop		4,000		
			Súčet		4,000		32,84
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	1,200	1,20	1,44
			4,0*0,3 "30% z výkopu		1,200		
			Súčet		1,200		1,44
12	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,960	16,42	15,76
			6,0*0,4*0,4 "žľaby		0,960		
			Súčet		0,960		15,76
13	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,288	1,20	0,35
			0,96*0,3 "30% z výkopu		0,288		
			Súčet		0,288		0,35
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,760	6,00	40,56
			9,0*0,2 "vyb. asfaltových plôch - ŠD hr. 200 mm		1,800		
			4,0 "výkop		4,960		
			Súčet		6,760		40,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			6,0*0,4*0,4 "žlaby		0,960		
			Súčet		6,760		
15	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,760	1,20	8,11
			6,76 "prebytočná zemina na skládku		6,760		
			Súčet		6,760	1,20	8,11
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,760	1,20	8,11
			6,76 "prebytočná zemina na skládku		6,760		
			Súčet		6,760	1,20	8,11
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,844	1,20	15,41
			6,76*1,9 "prebytočná zemina na skládku		12,844		
			Súčet		12,844		
18	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	8,000	2,98	23,84
			8,0		8,000		
			Súčet		8,000		
							4,54
	D	2	<b>Zakladanie</b>				
19	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	7,700	0,59	4,54
			7,0*1,1 "vetva A - celá konštrukcia vozovky		7,700		
			Súčet		7,700		
							64 644,97
	D	5	<b>Komunikácie</b>				
20	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm (fr. 0/63 mm)	m2	7,700	14,02	107,95
			7,0*1,1 "vetva A - celá konštrukcia vozovky (podkladná vrstva)		7,700		
			Súčet		7,700		
21	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,000	24,29	170,03
			7,0 "vetva A - celá konštrukcia vozovky (podkladná vrstva)		7,000		
			Súčet		7,000		
22	K	572754111.S	Výrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	1 457,000	11,52	16 784,64
			1450,0 "vetva „A“ – rekonštrukcia vrstiev vozovky (ložná vrstva)		1 450,000		
			7,0 "vetva A - celá konštrukcia vozovky (ložná vrstva)		7,000		
			Súčet		1 457,000		
23	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	7,000	1,20	8,40
			7,0 "vetva A - celá konštrukcia vozovky (ložná vrstva)		7,000		
			Súčet		7,000		
24	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 813,000	0,65	3 778,45
			2903,0 "vetva „A“ – rekonštrukcia vrstiev vozovky (obrusná vrstva)		2 903,000		
			2903,0 "vetva „A“ – rekonštrukcia vrstiev vozovky (ložná vrstva)		2 903,000		
			7,0 "vetva A - celá konštrukcia vozovky (obrusná vrstva)		7,000		
			Súčet		5 813,000		
25	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 910,000	15,05	43 795,50
			2903,0 "vetva „A“ – rekonštrukcia vrstiev vozovky (obrusná vrstva)		2 903,000		
			7,0 "vetva A - celá konštrukcia vozovky (obrusná vrstva)		7,000		
			Súčet		2 910,000		
							2 808,00
	D	8	<b>Rúrové vedenie</b>				
26	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	17,000	144,00	2 448,00
			17		17,000		
			Súčet		17,000		
27	K	899332111.S1	Výšková úprava uzáverov na vodovovode	ks	5,000	72,00	360,00
			5		5,000		
			Súčet		5,000		
							2 903,65
	D	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
28	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	600,00	600,00
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
29	K	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	35,000	6,00	210,00
			35,0		35,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		35,000		
30	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	43,000	2,90	124,70
	vv		43,0 "rezanie asfaltu hr. 100 mm		43,000		
	vv		Súčet		43,000		
31	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	2 903,000	0,31	899,93
	vv		2903,0 "vetva „A“ – rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej)		2 903,000		
	vv		Súčet		2 903,000		
32	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	202,643	3,20	648,46
	vv		44,0*0,225 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) - betón hr. 100 mm		9,900		
	vv		31,0*0,065 "cestné obrubníky (ostáva obci)		2,015		
	vv		23,0*0,021 "záhonové obrubníky (ostáva obci)		0,483		
	vv		23,0*0,0345 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		0,794		
	vv		31,0*0,069 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		2,139		
	vv		44,0*0,098 "vyb. vjazdov - asfalt hr. 30 mm		4,312		
	vv		9,0*0,25 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		2,250		
	vv		1446,0*0,125 "frézovanie hr. 50 mm (ostáva obci)		180,750		
	vv		Súčet		202,643		
33	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	38,789	0,40	15,52
	vv		"uvažujeme so skládkou do 3 km				
	vv		44,0*0,225*2 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) - betón hr. 100 mm		19,800		
	vv		23,0*0,0345*2 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		1,587		
	vv		31,0*0,069*2 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		4,278		
	vv		44,0*0,098*2 "vyb. vjazdov - asfalt hr. 30 mm		8,624		
	vv		9,0*0,25*2 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		4,500		
	vv		Súčet		38,789		
34	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	202,643	1,20	243,17
	vv		15,331 "betón a železo		15,331		
	vv		187,312 "asfalty		187,312		
	vv		Súčet		202,643		
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,833	12,00	154,00
	vv		44,0*0,225 "vyb. chodníka (asf. vjazdov) - betón hr. 100 mm		9,900		
	vv		23,0*0,0345 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		0,794		
	vv		31,0*0,069 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		2,139		
	vv		Súčet		12,833		
36	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,562	1,20	7,87
	vv		44,0*0,098 "vyb. vjazdov - asfalt hr. 30 mm		4,312		
	vv		9,0*0,25 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		2,250		
	vv		Súčet		6,562		
	D	99	Presun hmôt HSV				657,73
37	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	548,110	1,20	657,73

# ROZPOČET

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI RAŽŇANY

Objekt: SO 02.1 - Chodník pre peších 1

Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

Dátum: 22.4.2026  
Projektant: 4 road s.r.o.  
Spracovateľ: Ing. František Ondrej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							<b>93 709,70</b>

## Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV							19 594,39
D 1 Zemné práce							93 709,70
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek strojne, - 0,13800t	m2	886,000	1,85	1 639,10
	VV		876,0 "vyb. chodníka bet. dlažba hr. 60 mm		876,000		
	VV		10,0 "vyb. zámkovej dlažby hr. 100 mm		10,000		
	VV		Súčet		886,000		
2	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	87,000	1,64	142,68
	VV		87,0 "vyb. asfaltových plôch - ŠD hr. 200 mm		87,000		
	VV		Súčet		87,000		
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000	4,10	41,00
	VV		10,0 "vyb. betónovej plochy hr. 150 mm		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
4	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	87,000	4,10	356,70
	VV		87,0 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		87,000		
	VV		Súčet		87,000		
5	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	876,000	2,74	2 400,24
	VV		876,0 "vyb. chodníka (bet. dlažba) - ŠD hr. 100 mm		876,000		
	VV		Súčet		876,000		
6	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	435,000	8,21	3 571,35
	VV		435,0 "cestné obrubníky		435,000		
	VV		Súčet		435,000		
7	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	273,000	5,47	1 493,31
	VV		273,0 "záhonové obrubníky		273,000		
	VV		Súčet		273,000		
8	K	113209021.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého, -0,03450t	m	273,000	1,37	374,01
	VV		273,0 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		273,000		
	VV		Súčet		273,000		
9	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	435,000	2,05	891,75
	VV		435,0 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		435,000		
	VV		Súčet		435,000		
10	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	72,000	11,40	820,80
	VV		72,0 "výkop		72,000		
	VV		Súčet		72,000		
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	21,600	1,20	25,92
	VV		72,0*0,3 "30% z výkopu		21,600		
	VV		Súčet		21,600		
12	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	44,550	18,42	820,61
	VV		1,5*1,5*1,8*10 "vpusty		40,500		
	VV		1,5*1,5*1,8 "vpust		4,050		
	VV		Súčet		44,550		
13	K	131201109.S	Hlbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	13,365	1,20	16,04
	VV		44,55*0,3 "30% z výkopu		13,365		
	VV		Súčet		13,365		
14	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,940	18,42	330,45
	VV		10,0*2,0*1,3*0,6 "prípoky PVC DN 200mm		15,600		
	VV		3,0*1,3*0,6 "prípoky PVC DN 200mm		2,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		17,940		
15	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,382	1,20	6,46
	VV		17,94*0,3 "30% z výkopu		5,382		
	VV		Súčet		5,382		
16	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	84,377	3,00	253,13
	VV		"odvoz na medziskládku a späť				
	VV		14,0*2 "spätňý zásyp - zemina z výkopu		28,000		
	VV		(1,5*1,5*1,8*10-3,14*0,6*0,6*1,8*10)*2 "vpusty - zemina z výkopu		40,306		
	VV		(1,5*1,5*1,8-3,14*0,6*0,6*1,8)*2 "vpust - zemina z výkopu		4,031		
	VV		10,0*2,0*0,7*0,4*2 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		11,200		
	VV		3,0*0,7*0,4 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		0,840		
	VV		Súčet		84,377		
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	196,882	6,00	1 181,29
	VV		87,0*0,2 "vyb. asfaltových plôch - ŠD hr. 200 mm		17,400		
	VV		876,0*0,1 "vyb. chodníka (bet. dlažba) - ŠD hr. 100 mm		87,600		
	VV		72,0 "výkop		72,000		
	VV		1,5*1,5*1,8*10 "vpusty		40,500		
	VV		1,5*1,5*1,8 "vpust		4,050		
	VV		10,0*2,0*1,3*0,6 "prípojky PVC DN 200mm		15,600		
	VV		3,0*1,3*0,6 "prípojky PVC DN 200mm		2,340		
	VV		-14,0 "spätňý zásyp - zemina z výkopu		-14,000		
	VV		-(1,5*1,5*1,8*10-3,14*0,6*0,6*1,8*10) "vpusty - zemina z výkopu		-20,153		
	VV		-(1,5*1,5*1,8-3,14*0,6*0,6*1,8) "vpust - zemina z výkopu		-2,015		
	VV		-10,0*2,0*0,7*0,4 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		-5,600		
	VV		-3,0*0,7*0,4 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		-0,840		
	VV		Súčet		196,882		
18	K	167101102.S	Nakladanie neuhátnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	281,260	1,20	337,51
	VV		42,189*2 "zemina na medziskládku a späť		84,378		
	VV		196,882 "prebytočná zemina na skládku		196,882		
	VV		Súčet		281,260		
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	239,071	1,20	286,89
	VV		42,189 "zemina na medziskládku		42,189		
	VV		196,882 "prebytočná zemina na skládku		196,882		
	VV		Súčet		239,071		
20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	374,076	1,20	448,89
	VV		196,882*1,9 "prebytočná zemina na skládku		374,076		
	VV		Súčet		374,076		
21	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,608	18,73	798,05
	VV		14,0 "spätňý zásyp - zemina z výkopu		14,000		
	VV		1,5*1,5*1,8*10-3,14*0,6*0,6*1,8*10 "vpusty - zemina z výkopu		20,153		
	VV		10,0*2,0*0,7*0,4 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		5,600		
	VV		3,0*0,7*0,4 "prípojky PVC DN 200 mm - zemina z výkopu		0,840		
	VV		1,5*1,5*1,8-3,14*0,6*0,6*1,8 "vpust - zemina z výkopu		2,015		
	VV		Súčet		42,608		
22	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,178	14,35	88,65
	VV		10,0*2,0*0,5*0,6-10,0*2,0*0,1*0,1*3,14 "prípojky PVC DN 200mm		5,372		
	VV		3,0*0,5*0,6-3,0*0,1*0,1*3,14 "prípojky PVC DN 200mm		0,806		
	VV		Súčet		6,178		
23	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	11,738	30,00	352,14
	VV		6,178*1,9		11,738		
	VV		Súčet		11,738		
24	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	979,000	2,98	2 917,42
	VV		979,0		979,000		
	VV		Súčet		979,000		
D	2		Zakladanie				577,61
25	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	979,000	0,59	577,61
	VV		325,0*1,1 "vjazdy na pozemky - betónová dlažba		357,500		
	VV		565,0*1,1 "chodníky pre peších - betónová dlažba		621,500		
	VV		Súčet		979,000		

D 4

Vodorovné konštrukcie

123,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,704	174,90	123,13
	VV		0,8*0,8*0,1*10 "odvodňovací vpust		0,640		
	VV		0,8*0,8*0,1 "odvodňovací vpust		0,064		
	VV		Súčet		0,704		
	D	5	Komunikácie				38 410,59
27	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0/32 mm)	m2	527,500	9,54	5 032,35
	VV		142,0*1,1 "chodníky pre peších – betónová dlažba (podkladná vrstva)		156,200		
	VV		325,0*1,1 "vjazdy na pozemky – betónová dlažba (podkladná vrstva)		357,500		
	VV		10,0*0,6*2,0 "prípojky PVC DN 200mm		12,000		
	VV		3,0*0,6 "prípojky PVC DN 200mm		1,800		
	VV		Súčet		527,500		
28	K	567123114.S2	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 120 mm	m2	325,000	21,60	7 020,00
	VV		325,0 "vjazdy na pozemky – betónová dlažba (podkladná vrstva)		325,000		
	VV		Súčet		325,000		
29	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	890,000	18,00	16 020,00
	VV		565,0 "chodníky pre peších (vrchná vrstva)		565,000		
	VV		325,0 "vjazdy (vrchná vrstva)		325,000		
	VV		Súčet		890,000		
30	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, hr. 60 mm	m2	907,800	10,80	9 804,24
	VV		890*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		907,800		
31	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	44,500	12,00	534,00
	VV		(565,0+325,0)*0,05 "5% z plochy		44,500		
	VV		Súčet		44,500		
	D	8	Rúrové vedenie				10 071,58
32	K	871354206.S	Potrubiie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	23,000	44,00	1 012,00
	VV		10*2,0 "kanalizačná prípojka PVC DN200 mm		20,000		
	VV		3,0 "kanalizačná prípojka PVC DN200 mm		3,000		
	VV		Súčet		23,000		
33	K	877354142.S	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 200	ks	22,000	12,54	275,88
	VV		10*2+2		22,000		
	VV		Súčet		22,000		
34	M	286540076000.S	Koleno PP, DN 200x45" korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	22,000	24,00	528,00
35	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	10,000	119,39	1 193,90
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
36	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	10,000	30,00	300,00
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
37	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	10,000	30,00	300,00
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
38	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	10,000	36,00	360,00
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
39	M	592230001800.S	Uličný vpust betónový 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	10,000	24,00	240,00
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
40	K	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotností jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	10,000	28,18	281,80
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
41	M	552410002900	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600	ks	10,000	210,00	2 100,00
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
42	M	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	10,000	60,00	600,00
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
43	K	899332111.S1	Výšková úprava uzáverov na vodovode	ks	20,000	72,00	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		20				
	VV		Súčet		20,000		
44	K	899332111.S3	Vybúranie uličných vpustov	ks	10,000	144,00	1 440,00
	VV		10 "vyb. UV (bet. 3 dielne prefabrikáty)		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
					10,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
45	K	914001101.S	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	600,00	23 514,92
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
46	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	435,000	18,00	7 830,00
	VV		226,0 "priamy obrubník dl. 1,0 m		226,000		
	VV		26,0 "priamy obrubník dl. 1,0 m - nábeh ľavý		26,000		
	VV		26,0 "priamy obrubník dl. 1,0 m - nábez pravý		26,000		
	VV		157,0 "priamy obrubník dl. 1,0 m - nájazdový		157,000		
	VV		Súčet		435,000		
47	M	592170001000	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	228,260	6,00	1 369,56
	VV		226,0		226,000		
	VV		Súčet		226,000		
	VV		226*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		228,260		
48	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	157,000	7,20	1 130,40
	VV		157,0		157,000		
	VV		Súčet		157,000		
49	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	52,000	21,60	1 123,20
	VV		26,0 "pravý		26,000		
	VV		26,0 "ľavý		26,000		
	VV		Súčet		52,000		
50	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	273,000	18,00	4 914,00
	VV		273,0 "obrubník ABO 4-8		273,000		
	VV		Súčet		273,000		
51	M	592170001400.S 1	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm	ks	275,730	3,60	992,63
	VV		273,0		273,000		
	VV		Súčet		273,000		
	VV		273*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		275,730		
52	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	435,000	2,90	1 261,50
	VV		435,0 "rezanie asfaltu hr. 100 mm		435,000		
	VV		Súčet		435,000		
53	K	919736100	Rezanie obrubníkov	m	35,400	12,00	424,80
	VV		(435,0+273,0)*0,05 "5% z výmery		35,400		
	VV		Súčet		35,400		
54	K	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	6,000	74,74	448,44
	VV		6,0 "odvodňovací žlab DN 200		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
55	M	592270008100.S 1	Skrutka so šesthranou hlavou s ozubenou prírubou Verbus Ripp M10	ks	24,000	1,20	28,80
	VV		24		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
56	M	592270017200.S	FASERFIX SUPER 200, liatinový kryt, 170/18, čierny, tr. D 400	ks	12,000	48,00	576,00
	VV		6*2		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
57	M	592270024200.S	FASERFIX SUPER 200, odvodňovací žlab typ 01, bez spádu dna	ks	6,000	102,00	612,00
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
58	K	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	1,000	119,81	119,81
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
59	M	592270007700.S	FASERFIX SUPER 200, odtoková vpust' dvojdielna, s pozinkovaným košom na nečistoty	ks	1,000	420,00	420,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
60	M	592270016700.S	Medzikus pre nastavenie výšky odtokovej vpuste	ks	1,000	120,00	120,00
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
61	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	219,710	3,20	703,07
	VV		10,0*0,225 "vyb. betónovej plochy hr. 150 mm		2,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		876,0*0,138 "vyb. chodníka bet. dlažba hr. 60 mm (ostáva obci)		120,888		
	VV		10,0*0,138 "vyb. zámkovej dlažby hr. 100 mm (ostáva obci)		1,380		
	VV		435,0*0,065 "cestné obrubníky (ostáva obci)		28,275		
	VV		273,0*0,021 "záhonové obrubníky (ostáva obci)		5,733		
	VV		273,0*0,0345 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		9,419		
	VV		435,0*0,069 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		30,015		
	VV		87,0*0,25 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		21,750		
	VV		Súčet		219,710		
62	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	126,867	0,40	50,75
	VV		"uvažujeme so skládkou do 3 km		4,500		
	VV		10,0*0,225*2 "vyb. betónovej plochy hr. 150 mm		18,837		
	VV		273,0*0,0345*2 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		60,030		
	VV		435,0*0,069*2 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		43,500		
	VV		87,0*0,25*2 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		126,867		
	VV		Súčet		219,710	1,20	263,65
63	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	197,960		
	VV		197,96 "betón a železo		21,750		
	VV		21,75 "asfalty		219,710		
	VV		Súčet		197,960		
64	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,684	12,00	500,21
	VV		10,0*0,225 "vyb. betónovej plochy hr. 150 mm		2,250		
	VV		273,0*0,0345 "záhonové obrubníky - lôžko z betónu		9,419		
	VV		435,0*0,069 "cestné obrubníky - lôžko z betónu		30,015		
	VV		Súčet		41,684		
65	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	21,750	1,20	26,10
	VV		87,0*0,25 "vyb. asfaltovej vozovky hr. 100 mm		21,750		
	VV		Súčet		21,750		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 417,48
66	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	590,618	2,40	1 417,48